# カシメル連結金具




許容静荷重：98N(10kgf)

●ボルト同士を連結(継ぎ足し)する場合に使用します。

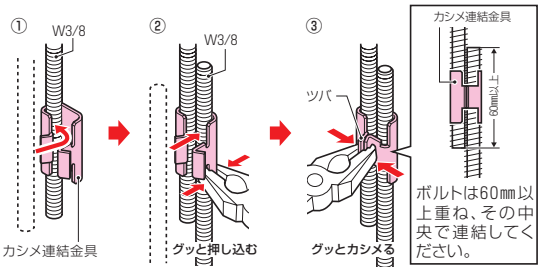


①ボルトを連結金具の奥へ入れ込みます。

②連結するボルトを60㎜以上重なる様連結金具にセットし、ペンチ等で押し込みます。

③連結金具のツバをペンチ等で挟み、ツバ同士が重なる迄、シッカリ、カシメ固定します。

**ご注意**

垂直方向以外に力が加わる恐れがある場合等は連結金具を2箇所取り付けてください。




| 品　番 | 適合ボルト | 入数 | 標準価格 |
|---|---|---|---|
| **BR-3A** | W3/8×2 | 10 | 50 |