

打ち込みスリーブ (免震ピット 擁壁用貫通スリーブ)

適合壁厚200～400mm迄

※サイズ100は220～400mm迄

(オール樹脂製)



※W3/8ボルト・ナット
(市販品)が、別途
必要となります。

セット内容


スリーブ

打ち込みベルマウス



プチルシール

養生キャップ

■型枠への取り付け



■コンクリート打設後、 管の接続

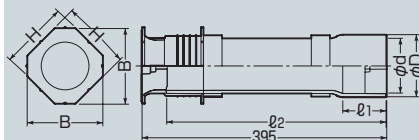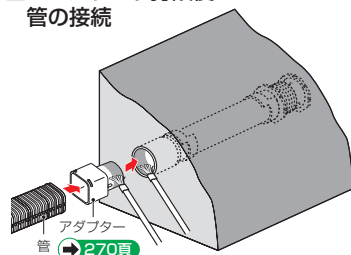

〈難燃性〉

- 免震建物での擁壁及び地中梁にケーブルを通す場合の貫通スリーブとして使用します。
- 制約がある壁面積に近接させて打ち込めるスリーブ形状により、多くの管が配管できます。
- 擁壁(地中梁)の厚みに合わせて長さ調整ができます。
- カクフレキやミラレックス(F)、VE管との接続が容易です。
- 埋設管サイズと同じ呼びで接続できますから口径が上がることなく、余分な補強筋を入れる手間がありません。
- 地下からの水浸入を防ぐ、シールテープ付です。
- オール樹脂製ですから、錆が発生しません。
- 養生キャップ付。(本体と型枠との固定機能付です。)

打ち込みベルマウスの八角フランジ
側面同士を接合する事により、型枠
内への多条固定が容易になります。



※ミラレックス(F)の場合は離隔寸法が大きくなるため、接着しての施工ができません。


ご注意 近接させて打ち込む場合は、鉄筋での補強が必要となりますので、
建築のご担当者様へ確認を取ってください。

カクフレキの多条打ち込み施工例


施工例1 擁壁(地中梁)の型枠に 取り付ける

※カクフレキの種類に
よって取り付けピッチ
が異なります。




サイズ	P
50	80
61	122
100	150



※打ち込みベルマウスをご覧ください。➡203頁



施工例2 擁壁(地中梁)に角穴をあけ型枠を組んで取り付け後、 モルタルを打ち込む



●スリーブ長さ600mm迄、特注品として承ります。

品番	壁厚	適合アダプター・適合管				B	H	φD	φd	ℓ1	ℓ2	入数	標準価格
		カクフレキ用	ミラレックス用	ミラレックスF用	塩ビ管								
TSB-50-400	200～400	KFEKH-50BA	MFKH-54BA	FEKH-50BA	VE54	80	73	69	60.8	63	352	1	2,380
TSB-80-400	200～400	KFEKH-81BA	MFKH-82BA	FEKH-80BA	VE82	122	110	101	89.8	72	352	1	3,520
TSB-100-400	220～400	KFEKH-100BA	MFKH-100BA	FEKH-100BA	VE100, VP100	150	138	128	115	93	357	1	4,540