




換気用らんま

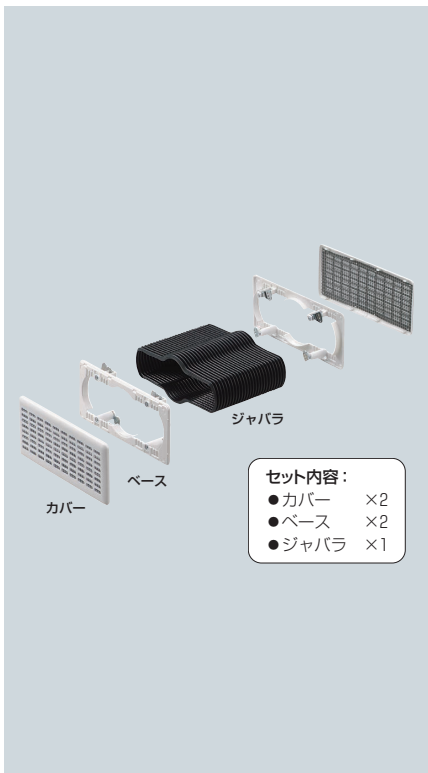


- ドア等のアンダーカットの代わりに通気経路を確保する為に使用します。
- ホルソーで穴を開けて取り付けるだけの簡単施工！後付けが可能です。（スライドツメでガッチリ固定できます。）



①ホルソー等で壁に穴を開け、ベース部を取り付けます。
反対側の壁も同様に施工します。
※壁開口：φ75～φ77×3個
（角穴185×75mm）



②壁厚に合わせ、ジャバラを切断し、ベース部より壁内にはめ込み、カバーを取り付けます。



品 番	色	適 用	入数	標準価格
VDR-75W	白	●有効開口面積：75cm ² ●適合壁厚：60～150mm ●適合ボード厚：5～17mm	1	2,640
VDR-75T	チョコレート			