


Dクリップ

- 吊りボルトへのダクト、換気パイプ等の取り付け(支持)に使用します。
- 吊りボルトへワンタッチで取り付けられます。
- 吊りバンド(樹脂製)に簡単に取り付けられるバンド無タイプもあります。

水平、垂直、斜め45°の

角度調整可能


ベースを持ち、クリップを溝固定される位置までまわしてください。



SVC-3DSL


SVC-3DL

バンド無

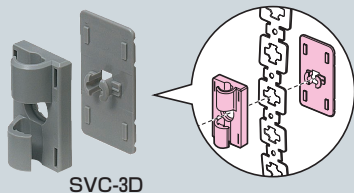

SVC-3D

- 許容静荷重：20N(2kgf)
- 推奨取付ピッチ：1.5m以下
- 使用温度：60℃迄

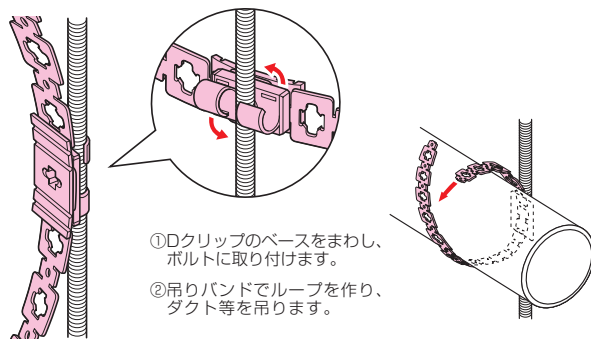

①Dクリップのベースをまわし、ボルトに取り付けます。

②吊りバンドでループを作り、ダクト等を吊ります。

■樹脂製吊りバンド付

品番	適合ボルト	吊りバンド		適合ダクト径	入数	標準価格
		巾	長さ			
SVC-3DSL	W3/8・M10	15mm	900mm	φ50～φ150	10	290
SVC-3DL	W1/2・M12	25mm	908mm		10	310

■バンド無 ※吊りバンドは樹脂タイプをご使用ください。

品番	適合ボルト	適合吊りバンド	入数	標準価格
SVC-3D	W3/8・M10 W1/2・M12	MDBP-15 MDBP-25	10組	1組53