


タイカスール®BP3

(パテシートタイプ)

完全に硬化しない 半硬化タイプ




認定シール20枚付



1箱60個入

1個ずつ分割でき、使用分が
キッチリ計算できる、
シートタイプの充填材。

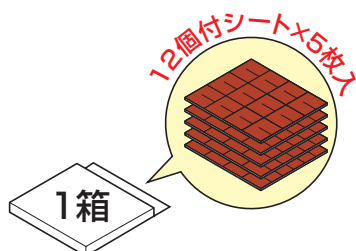

- 190℃以上の熱を受けると2倍以上にふくらみ延焼を防止します。
- 充填材を重ねていくだけの簡単施工で、施工後でも充填状態が目視確認できます。
- ケーブル変更工事も簡単！施工後も完全に硬化しない半硬化タイプ。

1 施工が簡単

- ケーブル（電線）配線後に施工が可能です。
- 鉄製ボックス又はケーブル、CD管(PF管)の壁貫通部、狭い場所での作業がラクに行えます。また、施工面が露出しているから、施工後も充填を目視確認できます。
- コーキングガン等の充填用工具が不要です。
- CD管・PF管のサイズ（呼び14～最大28）を問わず使用できます。
- 1個ずつ分割でき、使用分がキッチリ計算できるシートタイプです。

2 半硬化タイプ

- 施工後も完全に硬化しないから、施工後のケーブル変更工事が容易に行えます。
- 硬化するタイプより、保存期間が長いです。

3 バックアップ材不要

タイカスールBP3使用量（最低必要量）

●ケーブルの場合

ケーブル側開口	使用個数
☐ 25mm以下又はφ25mm以下	2個
☐ 30mm以下又はφ30mm以下	2.5個
☐ 35mm以下又はφ35mm以下	3個

●配管の場合

呼び	配管側適合開口	使用個数
14	☐ 31.5mm以下又はφ31.5mm以下	3個
16	☐ 33mm以下又はφ33mm以下	3個
22	☐ 40.5mm以下又はφ40.5mm以下	3.5個
28	☐ 47.5mm以下又はφ47.5mm以下	4個

品番	入数	最小入数	標準価格
MTKS-BP3	5箱	1箱	20,200

※この商品の価格は1箱価格です。