

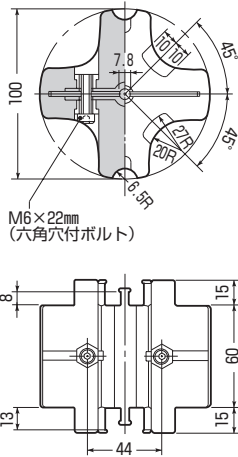


## 垂直母線クランプ (垂直幹線配線用絶縁クランプ)

耐衝撃、耐薬品樹脂製



### 〈垂直母線クランプ引張強度〉

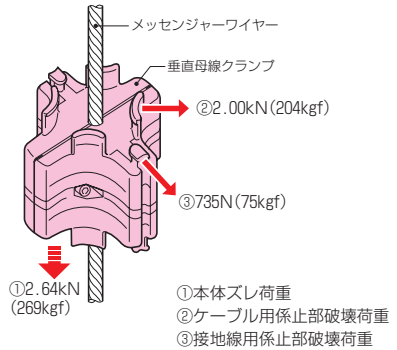

### 〈結束バンドの選定〉

- 巾(7~10mm)・ループ引張強度392N(40kg以上)のものをご選定ください。(長さ200~300mmになります。)
- 接地線は巾8mm以下の結束バンドをご使用ください。

品番	適合	入数	標準価格
KM-6A	<ul style="list-style-type: none"> <li>●適合ケーブル (600VCV3C-38mm<sup>2</sup> ~600VCV3C-150mm<sup>2</sup>)</li> <li>●JIS G3537 亜鉛めっき銅より線2号1種 (7/2.60 外径7.8mm、 断面37.2mm<sup>2</sup>)</li> <li>●適合接地母線 (仕上り外径φ13迄)</li> </ul>	1	2,850