

# 先頭カッシャー (内走行用)


受注品



牽引用ガイド穴寸法(60×60mm)


( ) 内寸法はブラケット125Rです。

ケーブルカッシャーの走行をより確実に行うことができます。

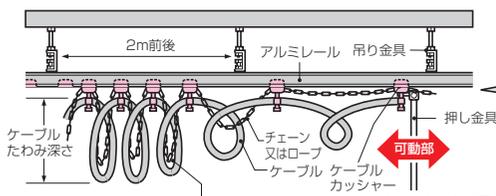

チェーン及びロープの長さはケーブルに無理な荷重がかからないようケーブルより短くしてください。

※ケーブルのたわみ深さは1m以上とり、カッシャー1個にかかるケーブル吊り下げ荷重は69N(7kgf)以下で施工してください。

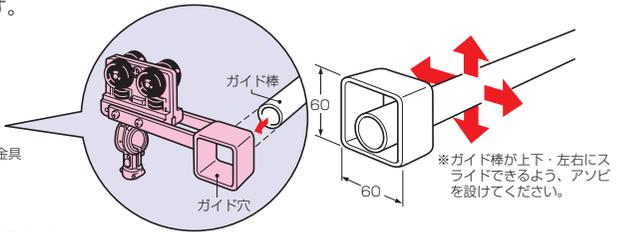

●先頭カッシャーに設けてある牽引用ガイド穴に鉄パイプ、アーム等のガイド棒を通し、カッシャーを直接誘導してください。

(可動部はレールに対し、平行に移動するよう施工してください。)

## ■550T型

| 品番       | 適合ケーブル径 | 吊り数 | 入数 | 標準価格  |
|----------|---------|-----|----|-------|
| CKA-551T | φ10~φ20 | 1   | 1  | 7,960 |
| CKA-552T | φ10~φ20 | 2   | 1  | 8,350 |
| CKA-553T | φ20~φ30 | 1   | 1  | 8,440 |
| CKA-554T | φ30~φ45 | 1   | 1  | 8,870 |
| CKA-555T | φ20~φ35 | 2   | 1  | 9,080 |
| CKA-556T | φ45~φ70 | 1   | 1  | 9,670 |

## ■650T型

| ブラケット | 適用            | 品番       | 適合ケーブル径                | 吊り数 | 入数 | 標準価格   |
|-------|---------------|----------|------------------------|-----|----|--------|
| 70R   | フラットケーブル用     | CKA-651T | 厚さ10~35mm・巾~100mm      |     | 1  | 14,400 |
|       |               | CKA-652T | φ10~φ20                | 5   | 1  | 14,400 |
|       | キャブタイヤケーブル並列用 | CKA-653T | φ20~φ30                | 3   | 1  | 14,400 |
|       |               | CKA-654T | φ10~φ20×2<br>φ20~φ30×2 | 4   | 1  | 14,400 |
|       |               | CKA-655T | φ10~φ20×3<br>φ20~φ30×1 | 4   | 1  | 14,400 |

## ■5500AT型

| 適合ケーブル径   | 品番         | ブラケット | 入数 | 標準価格   |
|-----------|------------|-------|----|--------|
| 最大: φ30×2 | CKA-5507AT | 70R   | 1  | 11,800 |
| 最大: φ50迄  | CKA-5507BT | 70R   | 1  | 11,800 |