



# アルミレール直付用吊り金具

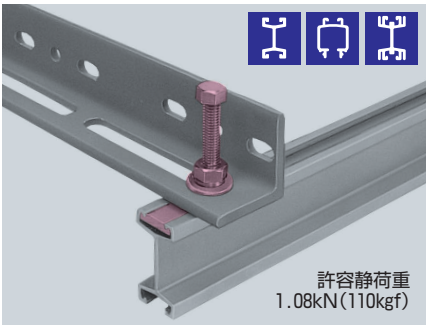

## 

下記のケーブルカッシャーには使用しないでください。  
 ※押し板が支持金具に当たる場合があります。  
 ( ・ CKA-600(T)型 ・ CKA-600N(T)型 )  
 ( ・ CKA-5000A(T)型 ・ CKA-5000B(T)型 )

推奨トルク：7.84Nm  
 (締め付け前に緩み止め  
 剤を塗布してください。)



| 品番    | 適用                         | 入数 | 最小入数 | 標準価格 |
|-------|----------------------------|----|------|------|
| CKA-A | アルミレール直付用<br>ボルト(M10×60mm) | 10 | 1    | 640  |