


インテリアダクト (ノック穴無)


アルミ製

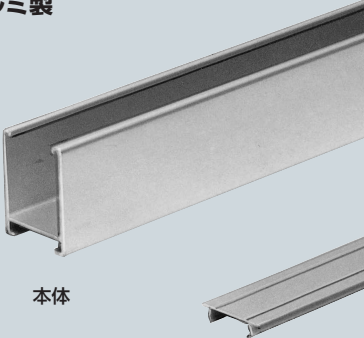


本体

蓋

■本体

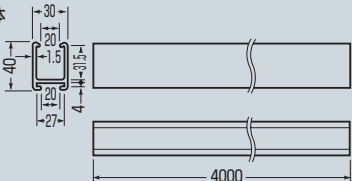

■蓋




インテリアダクトの特性

●断面特性

断面2次モーメント: I (cm ⁴)	断面係数: Z (cm ³)
2.86	1.25

●許容静荷重 (許容静荷重は最大たわみが支点間距離の0.3%として算出しました。)



支点間距離 (m)	0.5	1.0	1.5	2.0	2.5	3.0
許容静荷重 (N)	1450	363	157	88	49	29



支点間距離 (m)	0.5	1.0	1.5	2.0	2.5	3.0
許容静荷重 (N)	912	226	98	49	29	15

種類	品番	規格	入数	標準価格
本体	DC-41KW	長さ(4m) 重量(約2kg)	1	11,000
蓋	DCF-4	長さ(2m) 重量(約0.2kg)	1	1,290