


アルミレール (ミニ)

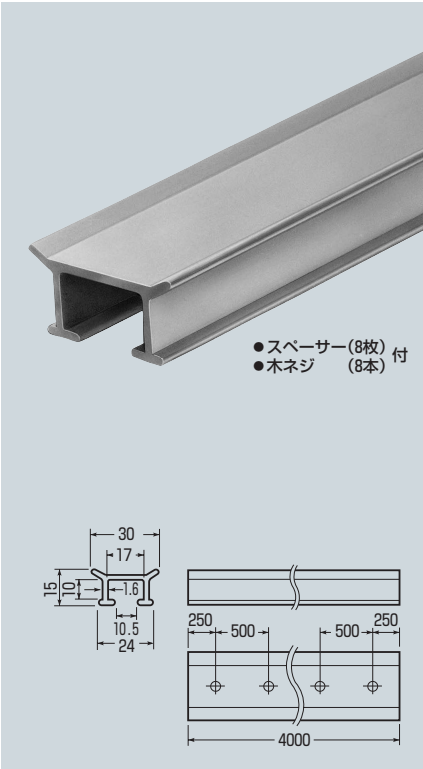


アルミレール(ミニ)の特性

●断面特性

| 断面2次モーメント：I (cm <sup>4</sup> ) | 断面係数：Z (cm <sup>3</sup> ) |
|--------------------------------|---------------------------|
| 0.25                           | 0.38                      |

●許容静荷重 (許容静荷重は最大たわみが支点間距離の0.3%として算出しました。)



|  | 支点間距離 (m) | 0.5 | 1.0 | 1.5 | 2.0 | 2.5 | 3.0 |
|--|-----------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
|  | 許容静荷重 (N) | 177 | 44  | 20  | 12  | 7   | 5   |
|  | 支点間距離 (m) | 0.5 | 1.0 | 1.5 | 2.0 | 2.5 | 3.0 |
|  | 許容静荷重 (N) | 98  | 24  | 11  | 6   | 4   | 3   |

| 品 番    | 適 用                 | 入 数 | 標準価格  |
|--------|---------------------|-----|-------|
| KCK-4M | 長さ(4m)<br>重量(1035g) | 1   | 7,840 |