



形鋼金具

H・L形鋼用



サポート金具が取り付けられます。




→ 1338頁
SGMH

(適合寸法)




L形鋼




- ミラックハンガーと組み合わせて、照明器具・電線管等を取り付ける場合に使用します。
- 吊りボルトを下げ、ラック・ダクト等の支持に使用します。

ミラックハンガーと組み合わせて



- 底面の取付穴を利用して、照明器具等の取り付けに使用します。

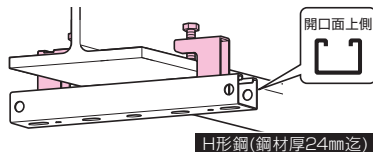


- ダクトクリップを使用し、VE管・PF管の固定に使用します。

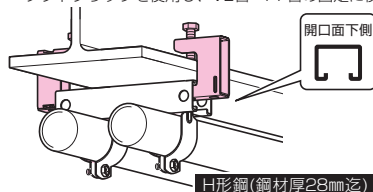

許容静荷重



薄型ミラックハンガーも取り付けられます。



■電気垂鉛めっき仕様

品番	適合寸法(A)	入数	標準価格
SGM	H・L形鋼(鋼材厚30mm迄)	10	190

予 ■溶融めっき仕様

品番	適合寸法(A)	入数	標準価格
SGMD	H・L形鋼(鋼材厚30mm迄)		

予 ■ステンレス仕様

品番	適合寸法(A)	入数	標準価格
SGMS	H・L形鋼(鋼材厚30mm迄)		

予 発売予定品