

ワイヤークリップ



■YK-2(S)、YK-2U(S)

ワイヤーロープ径	許容静荷重	抜け荷重
φ1.5	294N(30kgf)	ワイヤー破断
φ2	392N(40kgf)	ワイヤー破断
φ3	490N(50kgf)	2940N(300kgf)以上

■YK-3P

ワイヤーロープ径	許容静荷重	抜け荷重
φ3カラーワイヤー	245N(25kgf)	1225N(125kgf)以上
φ3	784N(80kgf)	ワイヤー破断
φ4	980N(100kgf)	5880N(600kgf)以上

■YK-3PD

ワイヤーロープ径	許容静荷重	抜け荷重
φ3カラーワイヤー	245N(25kgf)	1225N(125kgf)以上

■YK-3PK

ワイヤーロープ径	許容静荷重	抜け荷重
φ3カラーワイヤー	392N(40kgf)	1960N(200kgf)以上
φ3	784N(80kgf)	ワイヤー破断
φ4	980N(100kgf)	ワイヤー破断
φ5	1568N(160kgf)	9800N(1000kgf)以上


■YK-4PK、YK-4PKD ※1φ5: ワイヤーロープ 品番: Y5D-50に適用

ワイヤーロープ径	許容静荷重	抜け荷重
φ3カラーワイヤー	392N(40kgf)	1960N(200kgf)以上
φ4カラーワイヤー	490N(50kgf)	2940N(300kgf)以上
φ3	784N(80kgf)	5880N(600kgf)以上
φ4	980N(100kgf)	7840N(800kgf)以上
φ5※1	2156N(220kgf)	ワイヤー破断

※締付トルク: 7.84N・m(80kgf・cm)


※カラーワイヤーの使用温度は40℃以下

- ワイヤーロープ(カラーワイヤー・ステンワイヤー)の端末加工に使用します。
- 手にしっくりくる適度の大きさである為、ナット締め付け作業がラクに行えます。

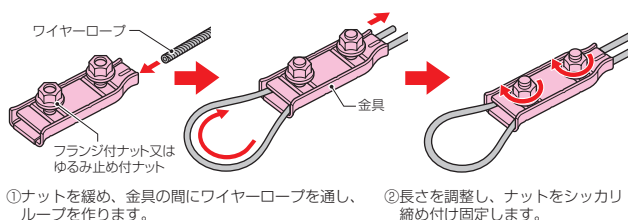


※ループ状での使用もできます。

■YK-2□




※YK-2(S)はフランジ付ナットです。


■YK-3P□



■YK-3PK



■YK-4PK□



仕様	品番	適合ワイヤーロープ径	入数	標準価格
電気亜鉛めっき	※YK-2	φ1.5~φ3	10	120
	YK-2U		10	260
ステンレス	※YK-2S		10	360
	YK-2US		10	780
電気亜鉛めっき	YK-3P	カラーワイヤーφ3(被覆外径φ5) φ3~φ4	10	300
溶融亜鉛めっき	YK-3PD	カラーワイヤーφ3(被覆外径φ5)	10	600

※ゆるみ止め付ナットではありません。

高強度タイプ

仕様	品番	適合ワイヤーロープ径	入数	標準価格
電気亜鉛めっき	YK-3PK	カラーワイヤーφ3(被覆外径φ5) φ3~φ5	10	460
	YK-4PK	カラーワイヤーφ3(被覆外径φ5) カラーワイヤーφ4(被覆外径φ6) φ3~φ4	10	660
溶融亜鉛めっき	YK-4PKD	φ5(Y5D-50)	10	1,320

新 新商品