


OAフロアコンセント




Ⓘ 接地型・Ⓙ 接地無の一般プラグが
使用できます。

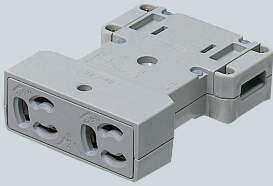


定格

コンセント部 : AC 125V 16A
送り回路部 : AC 125V 20A対応

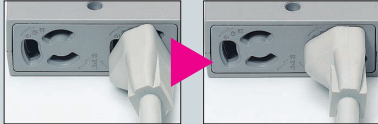


※プラグを差し込み、右に回すと抜け止めになり、簡単にははずれません。はずす場合は、プラグを左に回し抜いてください。

- 二重床(フリーアクセスフロア)内のころがしコンセントとして使用します。
※OAフロア「XSシリーズ」の場合は、幹線及びスペースカバー内にご使用ください。
- コンセントが特殊形状ではない為、市販のOAタップ、延長コード、家電、パソコン等に使用できます。(接地型プラグ、接地無プラグ兼用タイプ)
- プラグ抜け止めによりプラグ抜けによる不慮の事故を防止します。
- 送り機能付。差し込みコネクタを使用しないでダイレクトで送れます。

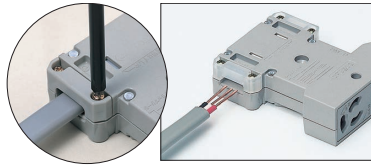

Fケーブル抜け止め防止付

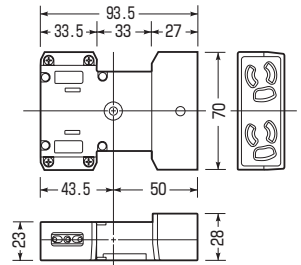

品番	規格		入数	最小入数	標準価格
	適合ケーブル	コンセント部			
ZT-3P2B	VVFケーブル ●1.6×3C ●2.0×3C	2	10	1	1,900