H形鋼・C形鋼組み合わせ用



投光器用プラグ、アイボルトが取り付けられます。



➡1355・1367頁

（適合寸法）

H形鋼

C形鋼組合せ



（75×45以上）

鋼材厚（A）
10～30サイズは20㎜迄
40サイズは24㎜迄

●レースウェイ・ダクト・蛍光灯等の取り付けに使用します。

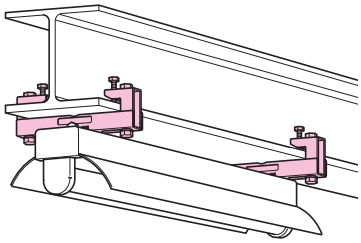



取付手順

①のボルトを固定し、鋼材に取り付けてから②、③、④のボルトを順に固定してください。



■SGB-10～30



■SGB-40

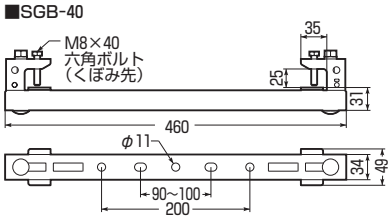

■電気亜鉛めっき仕様

品　番	適合鋼材幅（B）	W	入数	標準価格
SGB-10	60～105㎜	140	1	960
SGB-15	90～155㎜	190	1	1,100
SGB-20	140～205㎜	240	1	1,230
SGB-30	240～305㎜	340	1	1,360
SGB-40	250～400㎜	460	1	1,510

■溶融めっき仕様

品　番	適合鋼材幅（B）	W	入数	標準価格
SGB-10D	60～105㎜	140	1	1,260
SGB-15D	90～155㎜	190	1	1,400
SGB-20D	140～205㎜	240	1	1,600
SGB-30D	240～305㎜	340	1	1,790