

## バインドハンガー<sup>®</sup> (差込みタイプ)(コンクリート・PC板用)

- コンクリート面(天井面)へのケーブルの取り付け(支持)に使用します。
- バインド線無タイプは「結束バンドキャッチ機能」が付いているので、施工前に結束バンドをバインドハンガーに取り付ける事ができます。


バインド線付



バインド線無




バインド線付

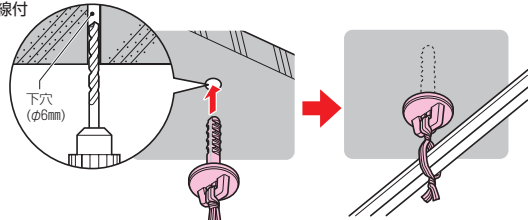

- ①取り付け面(天井面)に下穴(φ6mm、深さ36mm以上)をあけます。
- ②バインドハンガーを下穴にしっかりと奥まで差し込み固定します。
- ③差し込み固定後、バインド線でケーブルを固定します。

バインド線無

結束バンド差込口には、予め結束バンドをバインドハンガーに取り付ける事ができます。



許容静荷重：29N(3kgf)

**ご注意**

- 取り付け間隔は、1.5m以下で施工してください。
- バインド線無は、荷重は結束部材の材質、形状等により異なります。

バインド線長さ	品番	下穴ドリル径	入数	標準価格
130mm	<b>SCH-OPBS</b>	φ6 (深さ：36mm以上)	10	63
180mm	<b>SCH-OPBL</b>		10	70
バインド線無	<b>SCH-OPB</b>		10	34