


## FDクリップ (ボルトタイプ)


黒バンド・樹脂バンド用



許容静荷重：19.6N(2kgf)  
使用温度：60℃迄

●黒バンド等を使用し、吊りボルトに空調用ダクト等を取り付ける場合に使用します。

- ①FDクリップをまわし、吊りボルトに取り付けます。
- ②黒バンドをFDクリップのフックに引っ掛け、ループを作り、ダクト等を吊ります。  
※黒バンドはカチッとまるまで差し込んでください。

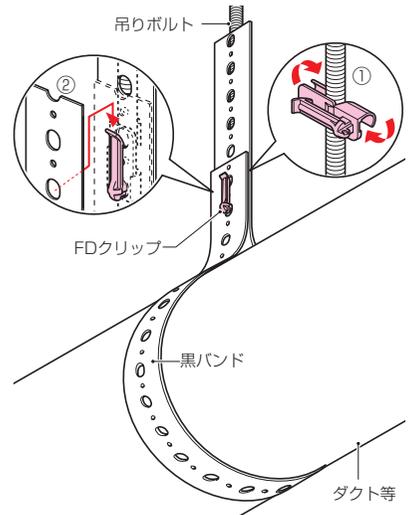

品番	適合ボルト	適合バンド	入数	標準価格
SVC-FDB	W3/8・W1/2 M10・M12	黒バンド 樹脂バンド	50	50