


スッキリフフロート® (エアコン配管用ダクト)

国土交通省仕様適合品



- 外壁の美観を損なわないスッキリ設計。
- 壁からダクトの間隔が調整可能です。
- 壁から浮かせるタイプだから、壁の凹凸にも付属品なしでスッキリ配管できます。
- ※冷媒管の引き出しもラクに行えます。
- タッピンねじがスムーズにねじ込めるガイドライン溝付です。
- 半割れタイプで冷媒管にかぶせるだけです。
- 軽量で運搬、施工がラクに行えます。
- 壁色にマッチするボディーカラーを取り揃えています。
- 耐候性に優れています。

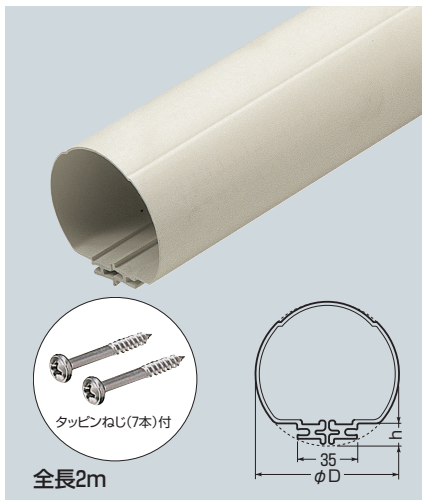

色見本 1188頁

規格	品番	色	最大収納能力の目安 保温材厚さ(10×10mm)	長さ	φD	h	入数	最小入数	希望小売価格(税抜)
64型	GU-64M	ミルキーホワイト	鋼管2分4分×1	2m	66.4	15	6	1	2,740
	GU-64DG	ダークグレー							
	GU-64T	チョコレート							
	GU-64K	黒							
80型	GU-80M	ミルキーホワイト	鋼管2分3分×2 又は 鋼管3分5分×1	2m	82.4	13	6	1	3,120
	GU-80DG	ダークグレー							
	GU-80T	チョコレート							
	GU-80K	黒							

※収納能力は、ペフチューブ(ドレンホース、ドレンパイプ)の寸法によって異なります。
※液管側2分及び3分保温材厚8mm仕様です。


スッキリフフロート® (ハイレード)(エアコン配管用ダクト)

国土交通省仕様適合品




ハイレードタイプ
AESコーティング2層タイプ

- 耐候性に優れ、傷が付きにくいAESコーティング2層タイプです。
- 半割れタイプで冷媒管にかぶせるだけです。軽量で運搬、施工がラクに行えます。
- サドルへの取り付けは、裏面を切り欠くことで簡単に取り付けられます。



サドルにあたる部分はスッキリフフロート裏面をニッパー等で切り取ります。
※立バンドの幅で切り込みを入れ、折り取ることができます。
※固定にはクリップ(GU-CL)もしくはバックカバー(GUBC-2)が別途必要です。

色見本 1188頁



最大収納能力の目安

規格	保温材厚さ	10×10mm	10×20mm	20×20mm
64型	銅管3分5分×1	—	—	—
	銅管2分4分×2 又は 銅管3分6分×1	—	—	—
80型	銅管2分4分×3 又は 銅管3分6分×1	—	—	—
	銅管2分4分×4	銅管3分6分×1	—	—
120型	銅管2分4分×4	銅管3分6分×1	銅管3分6分×1	—

※配管にはドレンホース(BWH-16)相当と制御ケーブルを含む。

規格	品番	色	長さ	φD	入数	最小入数	希望小売価格(税抜)
64型	GUH-64M	ミルキーホワイト	2m	66.4	6	1	3,060
	GUH-64T	チョコレート					
	GUH-64K	黒					
80型	GUH-80M	ミルキーホワイト	2m	82.4	6	1	3,470
	GUH-80T	チョコレート					
	GUH-80K	黒					
100型	GUH-100M	ミルキーホワイト	2m	97.4	4	1	5,650
	GUH-100K	黒					
120型	GUH-120M	ミルキーホワイト	2m	112.4	2	1	6,520
	GUH-120K	黒					

新
新
新
新

新商品