


低固定ブロック

新商品

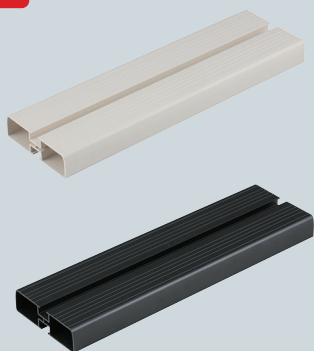

許容静荷重：980N(100kgf)



付属品 SUS製

- 六角ボルト(M10×20mm)×2本
- 六角ナット(M10)×2個
- ワッシャー(M10×25×0.2)×2個




- エアコン室外機の設置高さを低くできる固定ブロックです。
- エアコン室外機に取り付け、高さ調整にも使用できます。
- 固定ブロックと組み合わせ、スペーサーとして使用することも可能です。

1274頁






- 低固定ブロック同士を重ねて使用することも可能です。



スペーサーとして使用する場合


- 別売の固定ブロックジョイント(品番：GKBJ-1)が必要です。

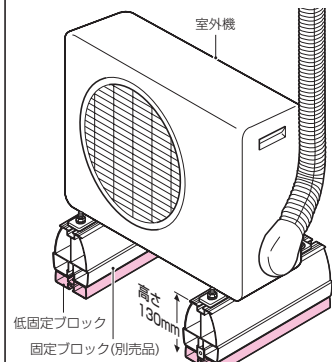


品 番		L	入数	最小入数	希望小売価格(税抜)
ミルクホワイト	黒				
GKB3-350M	GKB3-350K	350	10	1	1,090
GKB3-370M	GKB3-370K	370	10	1	1,090
GKB3-400M	GKB3-400K	400	10	1	1,210
GKB3-450M	GKB3-450K	450	10	1	1,440

固定ブロックジョイント

新商品




- 固定ブロックと低固定ブロックの接続に使用します。
- 低固定ブロック同士の接続にも使用可能です。



●防振対策を行いたい場合

低固定ブロックと固定ブロックの間で防振対策を行いたい場合

- ①固定ブロックジョイントのノックを抜きます。
- ②ノック穴からシリコンを充填します。
- ③充填後、24時間振動させないでください。



品 番		入数	希望小売価格(税抜)
ミルクホワイト	黒		
GKBJ-1M	GKBJ-1K	10	250