



SBホルソー用センターガイド

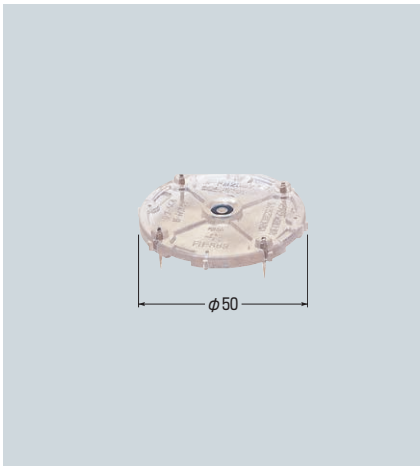


●SBホルソー使用時に、1つ目の穴の開口がズレた時や、既に大工さんによって穴があけられている箇所等、SBホルソーのセンターがとれない場合に使用します。



- ①穴あけのセンター箇所、センターガイドの中心穴を合わせ、ピンを壁に打ち込みます。
- ②センターガイドの中心穴にSBホルソーのセンターシャフト先端を差し込み穴あけをします。


品番	規格	入数	希望小売価格(税抜)
FH-SB3	外径：φ50	1	220

SBホルソー用センターキリ

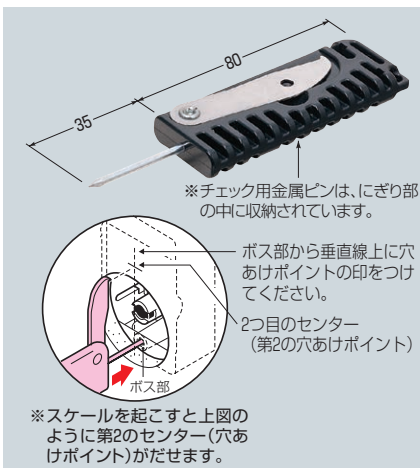


●これ1本でSBホルソーの下穴(キリ穴)あけ、磁石位置の確認、開口の穴ビッチゲージ、切りカスの取り除きの4用途に使用します。

誤開口しないために…(磁石位置の確認)




- ①EGアッターで壁裏の磁石を探しだし、その位置の中心にセンターキリでキリ穴をあけ、壁を貫通させます。





- ②キリ穴にセンターキリに付属のチェック用金属ピンを差し込み、磁石の有無を確認します。
※壁裏に磁石があれば、金属ピンが引き寄せられます。

品番	規格	入数	希望小売価格(税抜)
FH-SB4	全長(115mm)、キリ長(35mm)	1	500

SBホルソー用センター出しゲージ

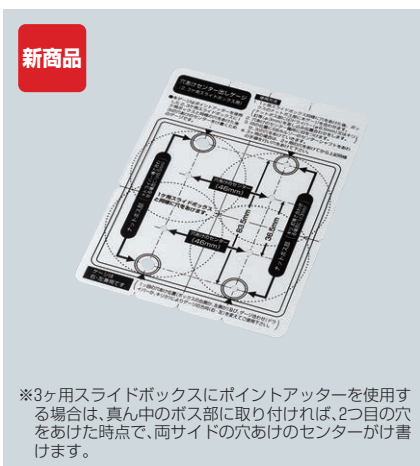

●3つ目、4つ目の穴のセンターをけ書く場合に使用します。

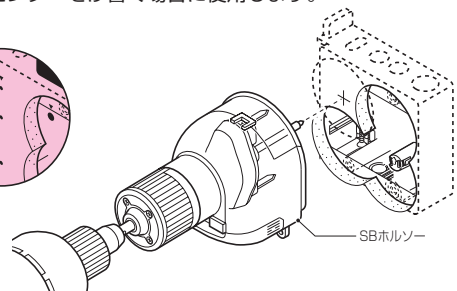

- ①スライドボックスのナットボス部に、ドライバー、キリ等を差し込み位置合わせをします。
- ②穴あけのセンター箇所をけ書きます。

品番	適用	入数	希望小売価格(税抜)
FH-DG	SBホルソー(φ60用)	1	590