


防犯カメラ取付台座 (吊りボルト用)

新商品




サイド固定1

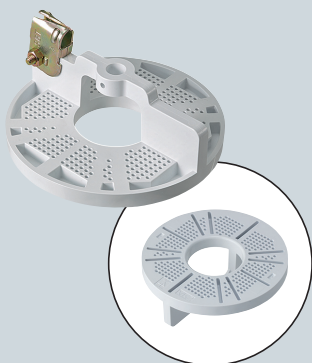

サイド固定2




中央固定




●吊りボルトへの防犯カメラ等の取り付けに使用します。


■サイド固定2の場合
カメラ取り付け最大外径 $\phi 115$



- 適合タッピンねじ： $\phi 4$
長さ：取付物の厚み+10~25
- 長溝の取付けピッチ
最小 $\phi 55$ ~ 最大 $\phi 105$




3箇所固定



4箇所固定

※各々、赤もしくはピンク部を使用します。


■サイド固定1




許容静荷重
：19.6N(2kgf)

- 通線可能ケーブル
： $\phi 22$ 以下

- ①サイド固定金具のねじを緩めて吊りボルトに通し設置位置に合わせた後、ねじ締め固定します。
- ②防犯カメラ等を取り付けます。




■サイド固定2




許容静荷重
：19.6N(2kgf)

- 通線可能ケーブル
： $\phi 22$ 以下

- ①サイド固定金具のねじを緩めて吊りボルトに通し設置位置に合わせた後、ねじ締め固定します。
- ②防犯カメラ等を取り付けます。

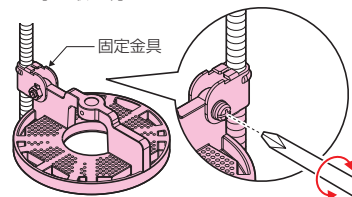


■中央固定 ※サイド固定金具は使用しません。六角ナットが別途必要です。



許容静荷重
：19.6N(2kgf)

- 通線可能ケーブル
： $\phi 16$ 以下

- ①中央穴に吊りボルトを通します。
※台座上下にナットをセットして落下防止の仮止めを行います。
- ②回り止め穴にタッピンねじをねじ込んで、台座を固定させ設置の位置決めを行います。
- ③上下のナットをしっかりと締め、固定します。
- ④防犯カメラ等を取り付けます。

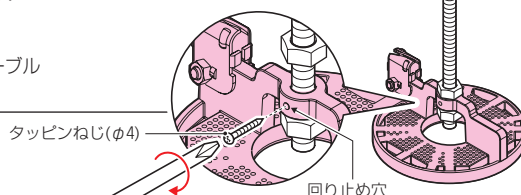

品 番	適合ボルト	入数	希望小売価格(税抜)
SGT-VK2W	サイド・中央固定部 W3/8	1	730