


FDクリップ (重ね止めタイプ)

新商品


黒バンド・樹脂バンド用



許容静荷重：39.2N(4kgf)
使用温度：60℃迄

- バインドハンガー (鉸打機用) で黒バンドを取り付けた時、黒バンドを巻き固定する場合に使用します。
- VVFケーブルも取り付けられます。

ダクト等を黒バンドを重ねて巻き、FDクリップのフックを重ねた黒バンドの穴に差し込みます。

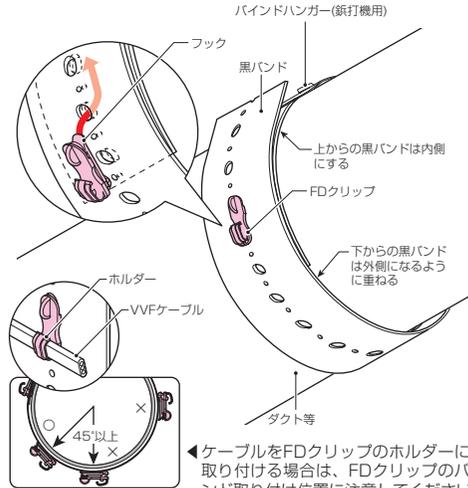

◀ ケーブルをFDクリップのホルダーに取り付ける場合は、FDクリップのバンド取り付け位置に注意してください。
※ ケーブルが落下する恐れがあります。

品番	適合吊りバンド	適合ケーブル	入数	希望小売価格(税抜)
SVC-FD2	● 黒バンド(MDBP-100B2) ● 樹脂バンド(穴ピッチ30mm)	● VVF1.6×(2C, 3C) ● VVF2.0×(2C, 3C)	50	68