

小判穴
ホルソー
穴あけ
対応品

フェノバボード付!! (厚さ15mm)
熱伝導率:0.019W/(m・K)、JIS A9511

標準品 (深さ36mm) ※タッピンねじ付

アルミ箱付 直接配管 PF22 SBアダプター適合
→799・800頁



浅形 (深さ28mm) ※タッピンねじ付


アルミ箱付 直接配管 PF16 SBアダプター適合
→799・800頁





- スライドボックスの底面に、断熱効果に優れたフェノバボードを貼り合わせてあります。
 - ボード裏のシールで壁面に接着(仮固定)できます。※ボックスは必ずビス固定してください。
 - 別売の磁石を取り付ければ、ボックス穴を小判穴ホルソーであけられるスライドボックスです。
- (ボックスは小判穴ホルソーの刃が当たらないような刃逃がし構造です。)

●適合磁石 →801・802頁
NBS-1・NBS-3A・NBS-3B
NBS-6・NBS-30・NBS-40
(浅形用)
NBS-1・NBS-3A・NBS-3B
NBS-40S


※図面中の●はアッターキャッチ磁石の取り付け位置です。

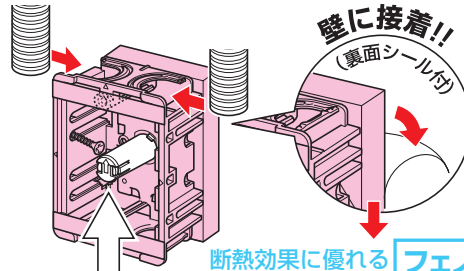


●注意
壁面にビス固定する場合は、ヒートブリッジ現象対策としてビス頭に結露防止テープ(DKTP)を貼ってください。

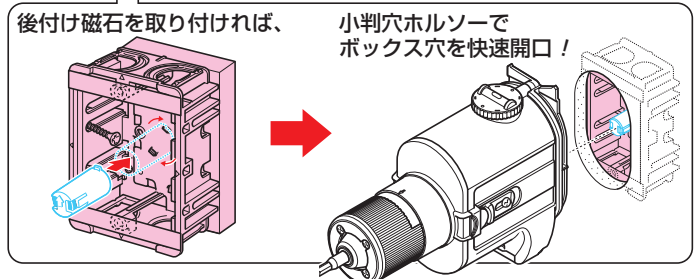


ノックA




ノックA・B




ノックA・B



ノックC



ノックC・E



ノックC・E

ノック詳細 →740・741頁

種類	品番	管の種類別、接続可能本数(片面)									適合仕切板(品番)		入数	標準価格
		TLフレキ			PF管			CD管			上下仕切り用	左右仕切り用		
1ヶ用	SBG-O-DBF	2	2	2	2	2	2	2	2	2	—	—	1	280
2ヶ用	SBG-WOM-DBF	2	2	2	2	3	3	2	2	2	—	53M付	1	630
3ヶ用	SBG-3WO-DBF	2	2	2	2	4	4	2	2	2	—	53M付	1	1,120

■浅形用

種類	品番	管の種類別、接続可能本数(片面)						適合仕切板(品番)		入数	標準価格
		TLフレキ		PF管		CD管		上下仕切り用	左右仕切り用		
1ヶ用	SBG-SO-DBF	2	2	2	2	2	2	—	—	1	280
2ヶ用	SBG-SWOM-DBF	2	2	4	2	2	4	—	2M-S付	1	630
3ヶ用	SBG-S3WO-DBF	4	2	6	2	4	6	—	2M-S付	1	1,120