

ワイヤーハンガー

ステンレス製



コーティングタイプ




被覆付ワイヤー用


許容静荷重：49N(5kgf)



- メッセンジャーワイヤーにPF管を取り付ける場合に使用します。
- コーティングタイプはメッセンジャーワイヤーを傷つけません。
- 架空電線路に使用できます。

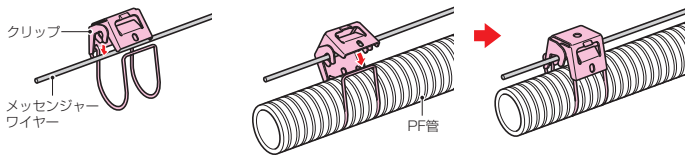

※メッセンジャーワイヤーの角度は、水平～30°までとしてください。



■コーティングタイプ

品 番	適合メッセンジャーワイヤー呼び	適合ワイヤー径	適合管	φD	入数	標準価格
YH3N-28	5.5sq・8sq	φ3～φ3.6	MFX-28、MF-28、MFS-28	34	20	580
YH3N-36	5.5sq・8sq	φ3～φ3.6	MFX-36、MF-36、MFS-36	42	20	660
YH5N-28	14sq・22sq、被覆付5.5sq・8sq	φ5～φ6	MFX-28、MF-28、MFS-28	34	20	580
YH5N-36	14sq・22sq、被覆付5.5sq・8sq	φ5～φ6	MFX-36、MF-36、MFS-36	42	20	660

■被覆付ワイヤー用

品 番	適合メッセンジャーワイヤー呼び	適合ワイヤー径	適合管	φD	入数	標準価格
YH5-28	被覆付5.5sq・8sq	φ5～φ6	MFX-28、MF-28、MFS-28	34	20	500
YH5-36	被覆付5.5sq・8sq	φ5～φ6	MFX-36、MF-36、MFS-36	42	20	580