

H形鋼用中間支持金具

〈2個1組〉




※別途、ミラックハンガーが必要ですが、



[1374頁](#)

| ミラックラダー 品番 | 適合 ミラックハンガー | ワイヤーのピッチ (mm) |
|---------------|----------------|------------------|
| SRY-30(D) | M-30A□ | 270 |
| SRY-40(D) | M-40A□ | 370 |
| SRY-50(D) | M-50A□ | 470 |
| SRY-60(D) | M-60A□ | 570 |
| SRY-70(D) | M-70A□ | 670 |
| SRY-80(D) | M-80A□ | 770 |

●ミラックラダーを、H形鋼で中間支持するために使用します。

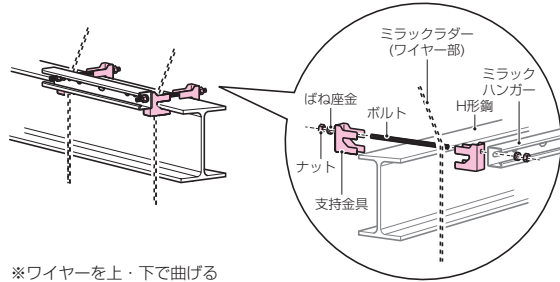

※ワイヤーを上・下で曲げる場合は、2箇所必要となります。

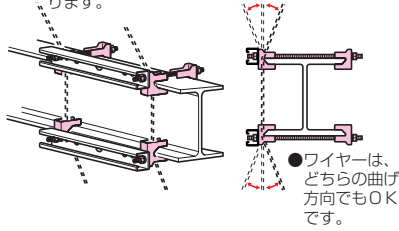

| 品番 | 適合鋼材幅(mm) | 適合鋼材厚(mm) | L | H | 入数 | 標準価格 |
|------------------|-----------|-----------|-----|----|----|-------|
| SRY-BH15 | 90~150 | 7~15 | 250 | 53 | 1 | 1,950 |
| SRY-BH20 | 175~200 | | 300 | 53 | 1 | 1,980 |
| SRY-BH30 | 250~300 | 15~28 | 400 | 53 | 1 | 2,090 |
| SRY-BHL20 | 175~200 | | 300 | 65 | 1 | 2,270 |
| SRY-BHL30 | 250~300 | | 400 | 65 | 1 | 2,370 |