

■品番構成法/Type descriptions

MN

型式
Model

S

素子
Element

02

定格電力
Rated power

N

外形
Shape

1 0 0

公称抵抗値
Nominal Resistance

J

抵抗値許容差
Tolerance for resistance

C

仕様規格
Standard spec.

S-巻線
(ガラス繊維芯)
Wire-wound-type
(glass fiber core)
G-巻線(珪芯)
Wire-wound-type
(ceramic core)
R-酸化金属皮膜
Metal oxide film

02-2w
03-3w
05-5w
07-7w
10-10w
15-15w
20-20w

N-02~10
W-15~20

初めの2桁は有効数字、3桁目はそれに続くゼロ
の数、小数点はRで示す。
The first two digits are for an effective value
and the third digit denotes
the number of zeros following the former.
The decimal point is indicated by "R"
「例」Example
0.5Ω=R50
100Ω=101
2kΩ=202

J-±5%

C-耐溶剤性
Solvent-Proof
W-無誘導
Non-inductive




MNS

MNR

MNG

同方向端子リード・省スペースタイプセメント抵抗器

Terminals and leads in the same direction ; space-saving types

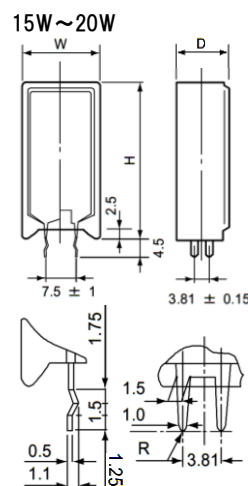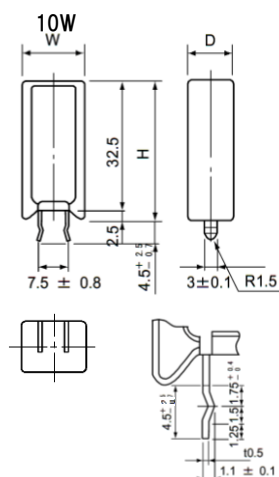


※ スティック対応化
Stick type also available
※ 抵抗値範囲外は個別仕様となります。
Resistance deviating from the specified
range is also acceptable
(Custom-order specification)

- 定格電力、寸法、抵抗値範囲、他
Rated power, Dimensions, Resistance range, etc.


UL File No. E 56291

定格電力 Rated power (W)	寸法(mm) Dimensions(mm)				抵抗値範囲(Ω) Resistance range			重量 Weight (g)	RoHS
	W	D	H	d	MNS	MNR	MNG		
02	11±1.0	7±1.0	20.5±1.5	0.8±0.1	0.15~200	100~20k	0.15~200	3.7	○
03	12±1.0	8±1.0	25.0±1.5	0.8±0.1	0.24~360	100~39k	0.24~360	5.3	○
05	13±1.0	9±1.0	25.0±1.5	0.8±0.1	0.3~510	100~51k	0.3~510	6.4	○
07	13±1.0	9±1.0	38.5±1.5	1.0±0.1	0.51~1.5k	200~100k	0.51~1.5k	10.2	○
10	16±1.2	12±1.2	35.0±1.5	—	1.0~1k	—	—	15.5	○
15	20±1.2	13±1.2	38.0±1.5	—	1.0~2.0k	—	—	30.0	○
20	20±1.2	13±1.2	45.0±1.5	—	1.0~3.0k	—	—	41.0	○

- 軽減曲線

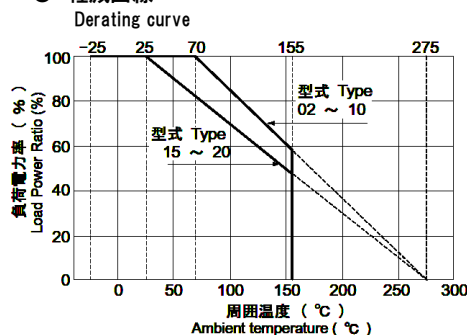

- 温度上昇(参考)
Temperature rise(ref.)

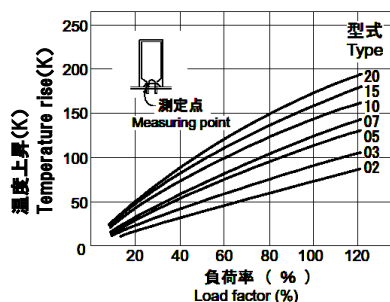

注1) ○はRoHS 対応。
N.B.1) ○:RoHS Compliant.

MM-S-090209-05-T

ミクロン電気株式会社
〒222-0037
横浜市港北区大倉山 3-61-1
TEL(代)045-542-3960
FAX(代)045-544-2197

Micron Electric Co., Ltd
3-61-1, Okurayama, Kohoku-ku,
Yokohama, 222-0037 JAPAN
TEL: +81-45-542-3960
FAX: +81-45-544-2197