

NAWシリーズ



NAWシリーズに16サイズが登場 屋外用計測機器、土木・建設機械に最適な防水コネクタ

- ・金属製防水ワンタッチロックコネクタ
- ・脱着作業が簡単
- ・亜鉛合金ダイカスト製にて堅牢
- ・防水性 : IP67相当(保護等級)
- ・RoHS指令対応品
- ・UL CSA規格取得品あり
- ・ケーブル結線方式: はんだ付け


※シェルサイズ、コンタクト数限定にて圧着結線タイプ販売予定あり

- ・ケーブルクランプ補強タイプ(Kタイプ)あり

※シェルサイズ20、24のみ (ケーブルパッキンサイズ6を除く)

品名の構成

NAW- 16 3 -P M □

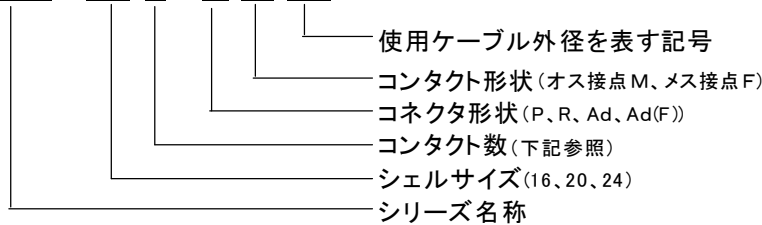

材質及び処理

	材質	処理
シェル	亜鉛合金	特殊化学処理
絶縁体	合成樹脂	-
コンタクト	銅合金	銀めつき 金めつき
パッキン	合成ゴム	-

16サイズ

新製品

コンタクト数	3	5	8 (*)
定格電圧	AC125V		
定格電流	10A	5A	許容電流3A
使用温度範囲	-25°C~+85°C		
導体断面積	1.25mm ²	0.5mm ²	0.3mm ²
耐電圧	AC1,500V	AC1,000V	AC500V

記号□	使用ケーブル外径
5	φ4.0~φ4.8
7	φ5.7~φ6.8
8	φ6.9~φ7.9
9	φ8.0~φ9.4
11	φ9.5~φ11.0

(*)コンタクトが金めつき

20サイズ

コンタクト数	2	3	4	5	7	10	12	14 (*)
定格電圧	AC250V							
定格電流	15A	10A			5A		許容電流3A	
使用温度範囲	-25°C~+85°C							-25°C~+60°C
導体断面積	2.0mm ²	1.25mm ²			0.5mm ²		0.3mm ²	
耐電圧	AC1,500V			AC1,000V			AC500V	
海外規格	UL CSA (注)							

記号□	使用ケーブル外径
6	φ5.5~φ6.3
8	φ7.0~φ8.5
10	φ8.6~φ10.5
12	φ10.6~φ12.5

(*)コンタクトが金めつき

(注) 海外規格はご指定の場合のみとなります
品名の後に(UL・CSAと)ご指定下さい

24サイズ

	2	3	4	5	10	14	16	21 (*) (**)	24 (*)
定格電圧	AC250V								
定格電流	20A	15A	10A	5A	許容電流 3本-6A, 18本-3A		許容電流3A		
使用温度範囲	-25°C~+85°C							-25°C~+60°C	
導体断面積	3.5mm ²	2mm ²	1.25mm ²	0.5mm ²	3本-0.75mm ² 18本-0.3mm ²		0.3mm ²		
耐電圧	AC1,500V			AC1,000V			AC500V		

記号□	使用ケーブル外径
8	φ6.8~φ8.0
11	φ9.5~φ11.0
13	φ11.1~φ13.0
15	φ13.1~φ15.0

(*)コンタクトが金めつき

(***)21芯のうち3芯が銀めつき

ご不明な点は下記までお問い合わせ下さい。

(株)七星科学研究所

URL <http://www.nanabosi.co.jp>

E-mail: cn-eigy@nanabosi.co.jp

〒164-0002 東京都中野区上高田1-49-15 TEL:03-3319-0552 FAX:03-3386-4611