


● PF管支持クリップ



- 取り付けは、工具不要でワンタッチ。
- 一体型のため、運搬、管理が便利です。
- クリップ中央のビードがPF管の波間に入り込むため、PF管が滑りません。

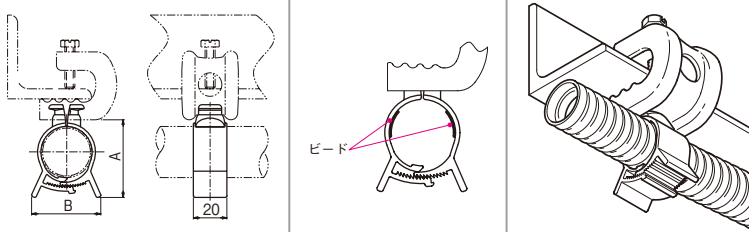


仕様	ご注文品番	色	A	B	適合			梱包・結束	販売単位	標準価格(円)	納期区分	
					穴径	PF管呼び	PF管外径					
PFC16		アイボリー	43	31	φ14	16	23.0	20	360	—	20個	69
						22	30.5	20	260	—	20個	78
						28	36.5	20	200	—	20個	139
						36	45.5	20	160	—	20個	225
						42	52.0	10	100	—	1個	340
						54	64.5	10	70	—	1個	430
PFC22-E		グレー	43	31	φ14	16	23.0	20	360	—	20個	69
						22	30.5	20	260	—	20個	78
						28	36.5	20	200	—	20個	139
						36	45.5	20	160	—	20個	225
						42	52.0	10	100	—	1個	340
						54	64.5	10	70	—	1個	430
PFC28-E		グレー	43	31	φ14	16	23.0	20	360	—	20個	69
						22	30.5	20	260	—	20個	78
						28	36.5	20	200	—	20個	139
						36	45.5	20	160	—	20個	225
						42	52.0	10	100	—	1個	340
						54	64.5	10	70	—	1個	430
PFC36-E		グレー	43	31	φ14	16	23.0	20	360	—	20個	69
						22	30.5	20	260	—	20個	78
						28	36.5	20	200	—	20個	139
						36	45.5	20	160	—	20個	225
						42	52.0	10	100	—	1個	340
						54	64.5	10	70	—	1個	430
PFC42-E		グレー	43	31	φ14	16	23.0	20	360	—	20個	69
						22	30.5	20	260	—	20個	78
						28	36.5	20	200	—	20個	139
						36	45.5	20	160	—	20個	225
						42	52.0	10	100	—	1個	340
						54	64.5	10	70	—	1個	430
PFC54-E		グレー	43	31	φ14	16	23.0	20	360	—	20個	69
						22	30.5	20	260	—	20個	78
						28	36.5	20	200	—	20個	139
						36	45.5	20	160	—	20個	225
						42	52.0	10	100	—	1個	340
						54	64.5	10	70	—	1個	430


使用上のご注意

- 適合場所は紫外線のあたらない屋内です。
- パイラックPH1S、PH7Wには使用できません。(適合穴径φ14、板厚2.3mm以下です。PH1Sはφ11、PH7Wは板厚3.2mmです。)

手順

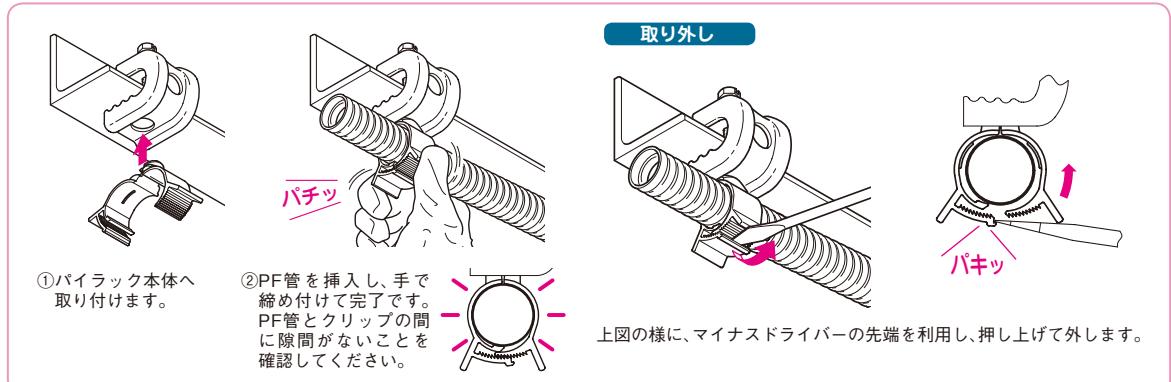

応用例

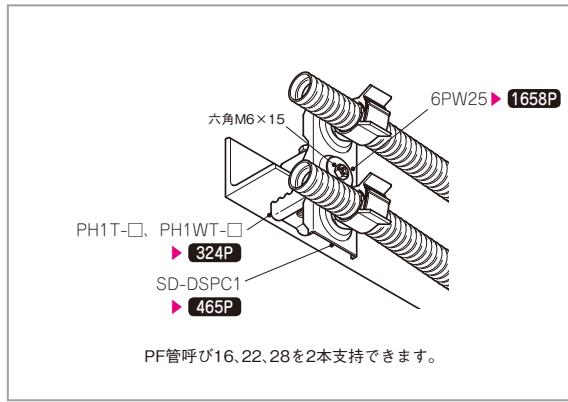

許容静荷重

