


● 一般形鋼用支持金具

六角M6×25
(くぼみ先)

下記仕様についても承ります

Z仕様 ※ねじはS仕様

●取り付け面が平らで、木板やボード、ダクターチャンネル等を安定して取り付けできます。

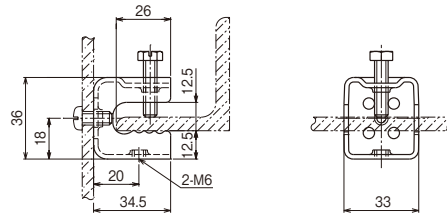


仕様	種別	ご注文品番	適合	梱包・結束			販売単位	標準価格(円)	納期区分
			フランジ厚						
E	タップサイズ:M6	A3L-M6	3~11	20	100	—	1個	189	

六角M8×30
(くぼみ先)

下記仕様についても承ります


Z仕様 ※ねじはS仕様

●取り付け面が平らで、木板やボード、ダクターチャンネル等を安定して取り付けできます。

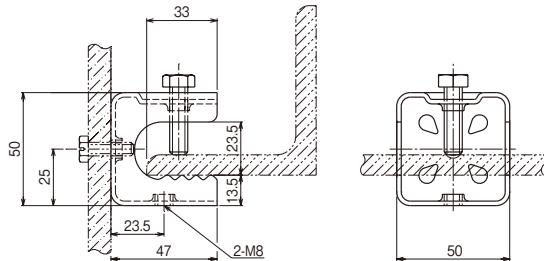

仕様	種別	ご注文品番	適合	梱包・結束			販売単位	標準価格(円)	納期区分
			フランジ厚						
E	タップサイズ:M8	B3L-M8	5~22	20	—	—	1個	285	


許容静荷重

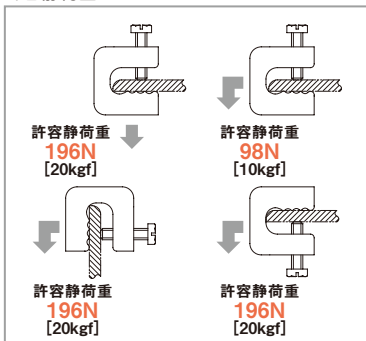

使用禁止例




●背面と下面のタップの併用支持はしないでください。



●振動する場所では使用しないでください。ゆるみ、落下の恐れがあります。
●吊りボルトは、垂直に吊り下げてください。すべり、落下の恐れがあります。

使用上のご注意


●支持部材(ボード等)の固定用ボルトは、下記の長さで別途ご用意ください。
●ボルトの締付トルクは5.88N・m [60kgf・cm]です。




A3L-M6:「ボルトの長さ」=「支持部材の厚み」+「7~10mm」
B3L-M8:「ボルトの長さ」=「支持部材の厚み」+「8~13mm」

使用例


看板やボードの固定に



工場や仮設現場でのフック等の固定に



ダクターチャンネルの固定に



照明器具の固定に

