


● 一般形鋼用ケーブル支持金具



ビニルコーティング仕上げ

- ナイロンバンドの併用でケーブルサイズや数量に合わせた製品選択の手間を省きます。
- 形鋼への取り付けは、マイナスドライバーを使って押し込みだけです。
- LB2はケーブル傷つけ防止にビニルコーティングを施してあります。

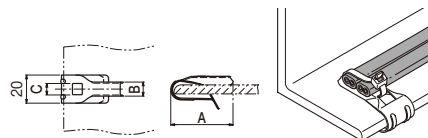


ナイロンバンド ▶ 1310P

仕様	種別	ご注文品番	A	B	C	適合		梱包・結束			販売 単位	標準価格 (円)	納期 区分	
						フランジ厚	ナイロンバンド							
D		LB2B	44	10	8	5~12	N140~N370, NW160~NW370 (バンド幅8mm以下)		20	400	—	20個	60	
D	ビニルコーティング仕上げ	LB2	45	12	6		N140~N370, NW160 (バンド幅5mm以下)		20	400	—	20個	92	



ビニルコーティング仕上げ

- ナイロンバンドの併用でケーブルサイズや数量に合わせた製品選択の手間を省きます。
- 形鋼への取り付けは、マイナスドライバーを使って押し込みだけです。
- LB3はケーブル傷つけ防止にビニルコーティングを施してあります。

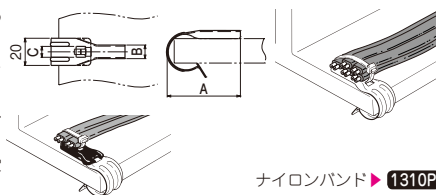


ナイロンバンド ▶ 1310P

※1,2本のケーブル支持ではLB3を用い、先端部の穴を使って止めてください。

仕様	種別	ご注文品番	A	B	C	適合		梱包・結束			販売 単位	標準価格 (円)	納期 区分	
						フランジ厚	ナイロンバンド							
D		LB3B	52	10	8	12~20	N140~N370, NW160~NW370 (バンド幅8mm以下)		20	400	—	20個	60	
D	ビニルコーティング仕上げ	LB3	53	12	6		N140~N370, NW160 (バンド幅5mm以下)		20	400	—	20個	93	

手順

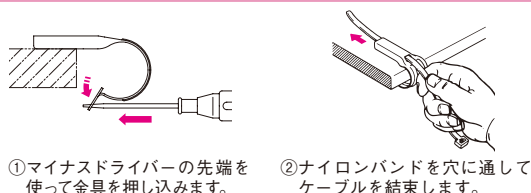

使用上のご注意

- 「ケーブル支持点間の距離などについて」を参照してください。

ケーブル支持点間の距離などについて ▶ 1705P


一般形鋼用ケーブル支持金具 ▶ 1620P

関連商品



太陽電池アレイ関連のケーブル支持に最適です。

PVラック



● 一般形鋼用ケーブル支持金具






ビニル被覆
(軟質塩化ビニル)

仕様詳細情報

□仕様 フック部(E)

- 形鋼にハンマーで打ち付けるだけで確実に取り付けできます。
- ケーブル保護用のビニル被覆付きです。



許容静荷重
49N [5kgf]

ナイロンバンド ▶ 1310P

仕様	ご注文品番	A	B	適合	梱包・結束			販売単位	標準価格(円)	納期 区分
				フランジ厚						
D	6WCH3	90	13	2.5～ 3.5	—	—	—	1個	189	納
D	6WCH7	89	22	4.0～ 7.0	20	120	—	20個	189	セ
D	6WCH13	90		8.0～13.0	20	120	—	20個	200	セ
D	6WCH19			14.0～19.0	—	—	—	1個	210	納

使用上のご注意

- 「ケーブル支持点間の距離などについて」を参照してください。
- 形鋼に入りづらい場合は、金具の片端を叩いてからもう片端を叩いてください。

ケーブル支持点間の距離などについて ▶ 1705P

□=ダクロタイズド塗装