


● 吊りボルト用ケーブル支持具

TW1H


TW3H

材質：ポリプロピレン

- 吊りボルトに挟み込んで簡単に取り付けできます。
- 樹脂の一体成形でケーブルを傷つけない安全構造です。



※ () 寸法はTW3H




使用上のご注意

- 丸鋼には使用できません。
- 「ケーブル支持点間の距離などについて」を参照してください。
- 適合場所は紫外線のあたらない屋内です。


ケーブル支持点間の距離などについて ▶ 1705P

仕様	ご注文品番	適合			梱包・結束		販売単位	標準価格(円)	納期区分
		吊りボルト	ケーブル(各1回線)	一般配管用ステンレス鋼鋼管					
	TW1H	W3/8	VVFケーブル 1.6・2.0×2C, 1.6・2.0×3C	—	20	200	—	20個	32
	TW3H		VVFケーブル 2.6・3.2×2C, 2.0・2.6×3C 丸形ケーブル φ8~15	φ9.52	20	200	—	20個	38


手順

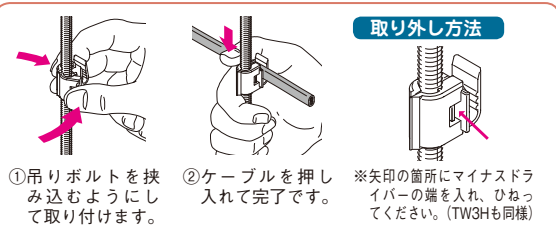

TW3Hのケーブル支持状態



TW3Hの一般配管用ステンレス鋼鋼管支持状態




● 吊りボルト・丸鋼用ケーブル支持具

TW1-9N


TW3-9N

材質：ポリプロピレン
仕様詳細情報
パネ(E)

- 吊りボルトに押し込んで簡単に取り付けできます。
- 樹脂製の本体はケーブルを傷つけない安全構造です。
- 自動火災報知設備、排煙設備の警報用電線支持に最適です。



※ () 寸法はTW3-9N




使用上のご注意

- 「ケーブル支持点間の距離などについて」を参照してください。
- 適合場所は紫外線のあたらない屋内です。


ケーブル支持点間の距離などについて ▶ 1705P

仕様	ご注文品番	適合				梱包・結束		販売単位	標準価格(円)	納期 区分
		吊りボルト	丸鋼	ケーブル(各1回線)	一般配管用ステンレス鋼鋼管					
	TW1-9N	W3/8	φ9	VVFケーブル 1.6・2.0×2C、 1.6・2.0×3C	—	100	1,000	—	100個	33
	TW3-9N			VVFケーブル 2.6・3.2×2C、 2.0・2.6×3C 丸形ケーブル φ8～15	φ 9.52 φ 12.7	100	1,000	—	100個	41

手順

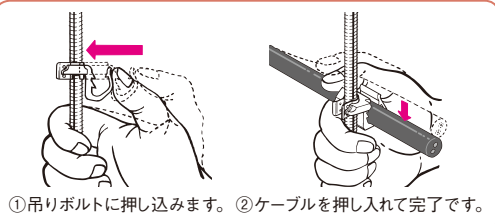

TW3-9Nのケーブル支持状態



TW3-9Nの一般配管用ステンレス鋼鋼管支持状態

