


● 吊りボルト用ケーブル、PF管支持具




- ストッパーが付いているため、吊りボルトへ堅固に取り付けできます。
- ループ状のフック部により、延線が容易に行えます。
- PF管の14～28までのサイズに使用でき、複数のケーブルも支持できます。
- フック先端部ロック機能付きです。



ケーブル支持

PF管支持




許容静荷重
19N [2kgf]


ナイロンバンド ▶ 1310P

仕様	ご注文品番	適合			梱包・結束			販売単位	標準価格(円)	納期区分
		吊りボルト	PF管呼び	PF管外径						
HT80-W3	W3/8		14	21.5	10	100	—	10個	84	
			16	23.0						
			22	30.5						
			28	36.5						

手順

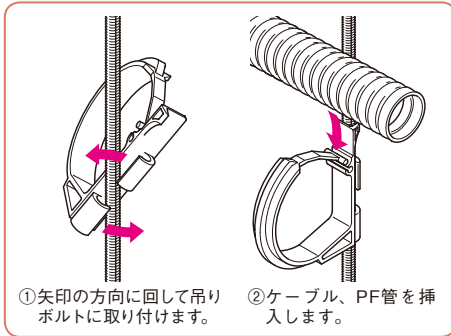

ロック方法



使用上のご注意


- 丸鋼には使用できません。
- 「ケーブル支持点間の距離などについて」を参照してください。
- 適合場所は紫外線のあたらない屋内です。

ケーブル支持点間の距離などについて ▶ 1705P

関連商品



ジョイントボックス ▶ 196P



03

天井・地下
材

補強金具
二重天井

先行工事部材
Fケーブル

配線配管
部材

照明器具
支持部材

木造建築用材
配線配管部材