



● 吊りボルト用ケーブル支持具(立上り用)

03




材質:ポリプロピレン

●器具へのFケーブル配線時に吊りボルトに沿った支持がワンタッチでできます。



仕様	ご注文品番	適合		梱包・結束		販売単位	標準価格(円)	納期区分
		吊りボルト	VVFケーブル					
	TWV9	W3/8	1.6・2.0×2C、1.6・2.0×3C 各1回線まで	20	400	—	20個	25

手順

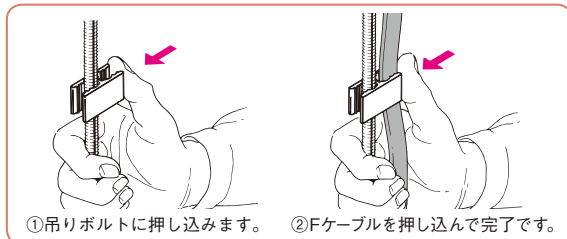

使用上のご注意

- 丸鋼には使用できません。
- 「ケーブル支持点間の距離などについて」を参照してください。
- 適合場所は紫外線のあたらない屋内です。




ケーブル支持点間の距離などについて ▶ 1705P

● 吊りボルト用ケーブル、PF管支持具



材質:ポリプロピレン


- 吊りボルトに挟み込んで簡単に取り付けできます。
- 樹脂の一体成形でケーブルを傷つけない安全構造です。
- ナイロンバンドを使用してケーブル、管の横引き、立上りの支持ができます。



許容静荷重
19N[2kgf]

仕様	ご注文品番	適合		梱包・結束		販売単位	標準価格(円)	納期区分
		吊りボルト	ナイロンバンド					
	TWH2	W3/8	幅8mm以下	20	100	—	20個	36

手順

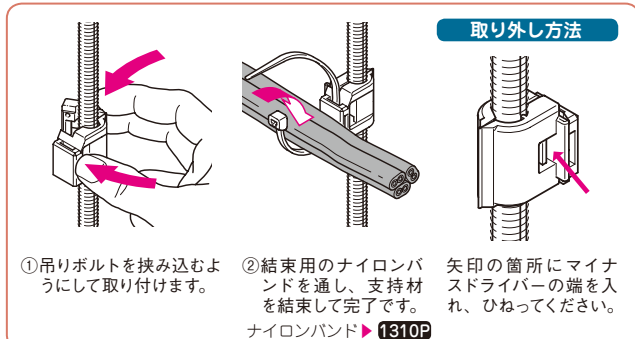

使用上のご注意

- 丸鋼には使用できません。
- 「ケーブル支持点間の距離などについて」を参照してください。
- 適合場所は紫外線のあたらない屋内です。

ケーブル支持点間の距離などについて ▶ 1705P

関連商品

ケーブル間隔保持具 ▶ **1312P**

