




● 吊りボルト・丸鋼用ケーブル支持金具

03

天井下地材
二重天井
補強金具
Fケーブル
先行工事部材
配線配管部材
照明器具
支持部材
木造建築用部材
配線配管部材



- 吊りボルトへ固定するクリップ部と、ケーブル支持のフック部を一体化。組み合わせの手間がいりません。
- フック部は、ケーブル保護用のビニル被覆付き。

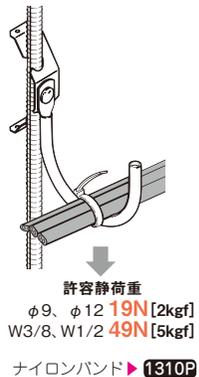




仕様	種別	ご注文品番	A	B	C	D	E	適合		梱包・結束	販売単位	標準価格(円)	納期区分			
								吊りボルト	丸鋼							
E		3WCR-W3	82	43	25	65	30	W3/8	φ9	20	100	—	20個	150		
E		6WCR-W3	106	73	49					60	20	100	—	20個	170	
E		8WCR-W3	136	93	74	95	60	W3/8、W1/2	φ9、φ12	20	100	—	20個	200		
E	W3/8・W1/2兼用	3WCR-W3W4	97	54	25					30	20	—	—	20個	170	セ
E		6WCR-W3W4	121	84	49					80	20	—	—	20個	190	
E		8WCR-W3W4	151	104	74					80	20	—	—	20個	220	
S		S-3WCR-W3	82	43	25	65	30	W3/8	φ9	20	100	—	20個	290	セ	
S		S-6WCR-W3	106	73	49					60	20	100	—	20個	305	セ
S		S-8WCR-W3	136	93	74					80	20	100	—	20個	345	セ
S	W3/8・W1/2兼用	S-3WCR-W3W4	97	54	25					30	—	—	—	1個	330	納
S		S-6WCR-W3W4	121	84	49	60	W3/8、W1/2	—	—	—	1個	350	納			
S		S-8WCR-W3W4	151	104	74	80	—	—	—	—	1個	390	納			

- 警告**
●ステンレス鋼製の製品は屋内プール等、塩素イオンを含む環境では使用しないでください。材料が局部的に割れる「応力腐食割れ」が発生する恐れがあります。
- 使用上のご注意**
●「ケーブル支持点間の距離などについて」を参照してください。ケーブル支持点間の距離などについて ▶ 1705P

● ケーブル落下防止具




- 延線時におけるケーブルの落下を防止します。



仕様	ご注文品番	A	B	適合		梱包・結束	販売単位	標準価格(円)	納期区分	
				支持材						
	6WCRK-W3	67	37	6WCR-W3	20	200	—	20個	39	セ
	8WCRK-W3	87	42	8WCR-W3	20	200	—	20個	53	セ

手順

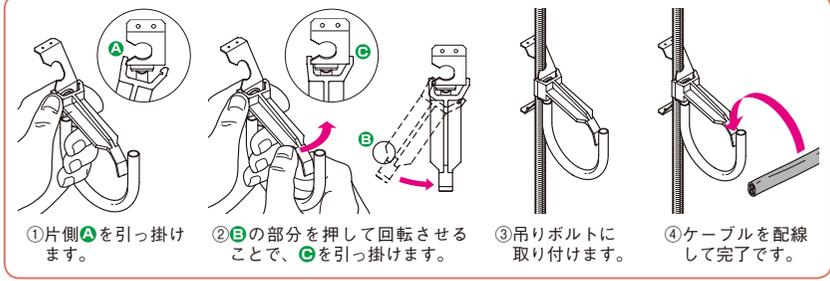

- 使用上のご注意**
●適合場所は紫外線のあたらない屋内です。
●外径φ14mm以上のケーブルの場合は、ケーブル落下防止具を取り付ける前に敷設してください。