



● 吊りボルト・丸鋼用電線管支持金具

03



なべM6×30

- パイラッククリップ、SCクリップと併用して吊りボルトへ電線管を支持します。
- 2本の電線管を支持できます。



パイラッククリップ ▶ 18P
パイラックSCクリップ ▶ 20P



仕様	ご注文品番	適合			梱包・結束		販売単位	標準価格(円)	納期区分	
		吊りボルト	丸鋼	クリップ	20	200				
E	TPC3	W1/4, W3/8	φ6, φ9	パイラッククリップ、 パイラックSCクリップ	20	200	—	20個	75	

天井下
補強金具
先行工事部材
配線配管部材
照明器具
支持部材
木造建用部材



なべM6×25


- パイラッククリップ、SCクリップと併用して吊りボルトへ電線管を支持します。
- 2本の電線管を支持できます。

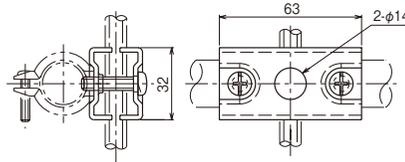

パイラッククリップ ▶ 18P
パイラックSCクリップ ▶ 20P

仕様	ご注文品番	適合			梱包・結束		販売単位	標準価格(円)	納期区分	
		吊りボルト	丸鋼	クリップ	20	120				
E	TPC4	W3/8, W1/2	φ9, φ12	パイラッククリップ、 パイラックSCクリップ	20	120	—	20個	133	

新商品




六角M6×20
(産金組込ねじ)

仕様詳細情報
SD仕様 ばね、ボルト(S)


2020年6月発売予定

- 吊りボルトの中間から取り付けできるため、既設の吊りボルトを利用できます。
- ワンタッチで仮止めができ、高さ調整が容易に行えます。
- パイラッククリップ、SCクリップと併用して吊りボルトへ電線管を支持します。
- W3/8、W1/2に兼用できます。
- 2本の電線管を支持できます。

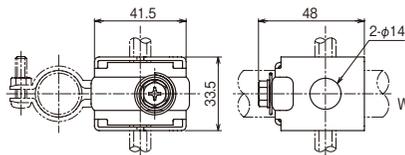

許容静荷重
φ9・φ12 **98N** [10kgf]
(片側49N [5kgf])
W3/8・W1/2・M10・M12 **294N** [30kgf]
(片側147N [15kgf])
パイラッククリップ ▶ 18P
パイラックSCクリップ ▶ 20P

手順

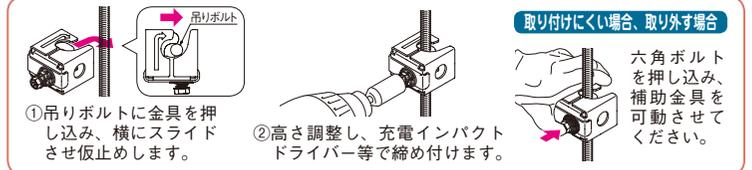

仕様	ご注文品番	適合			梱包・結束		販売単位	標準価格(円)	納期区分	
		吊りボルト	丸鋼	クリップ	20	120				
SD	SD-TPC4S	W3/8, W1/2, M10, M12	φ9, φ12	パイラッククリップ パイラックSCクリップ	20	120	—	20個	198	新

使用上のご注意

- 六角M6×20の適正締付トルクは3.92N・m [40kgf・cm]です。
- 丸鋼φ9には仮止めできません。
- 取り付けにくい場合は、六角ボルトをゆるめてご使用ください。
- 吊りボルトに補助金具がしっかり掛かってる事を確認してください。

