




● 吊りボルト・丸鋼用ボックス支持金具

なべM5×30



- アウトレットボックス支持面のノック穴を妨げないので底面での配管が可能です。
- 合成樹脂製ボックスにも使用できます。



仕様	ご注文品番	適合			梱包・結束	販売単位	標準価格(円)	納期区分
		吊りボルト	丸鋼	ボックス				
E	TPC4B	W1/4, W3/8, W1/2	φ6, φ9, φ12	鋼製・樹脂製アウトレットボックス	20 100 400	20個	55	



● 吊りボルト用ボックス支持金具

なべM5×12

仕様詳細情報
Y仕様 ねじ、ナット(E)



- アウトレットボックスの中心で吊れます。
- 吊りボルトにナットを付けたまま、取り付けできます。
- 合成樹脂製ボックスにも使用できます。



仕様	ご注文品番	適合			梱包・結束			販売単位	標準価格 (円)	納期 区分	
		吊りボルト	ボックス								
Y	BH9N	W3/8	銅製・樹脂製アウトレットボックス			20	100	—	20個	98	セ


● 吊り鉄線・吊りボルト・丸鋼用ボックス支持金具

ナグロック®

36B

69B



912B

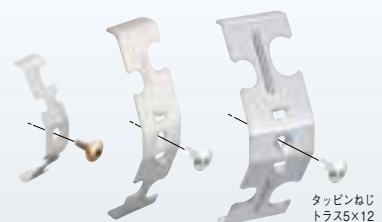

仕様詳細情報
D仕様 ねじ(E)

タッピンねじ
トラス5×12


- 他製品との組み合わせで、電線管やケーブルの支持にも応用できます。
- 合成樹脂製ボックスにも使用できます。

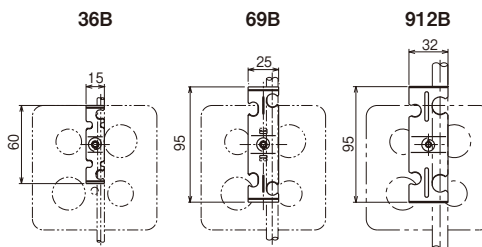

許容静荷重
φ3.1, φ6, φ9, φ12 19N[2kgf]
W1/4, W3/8, W1/2 98N[10kgf]

仕様	ご注文品番	適合				梱包・結束	販売単位	標準価格(円)	納期区分
		吊り鉄線	吊りボルト	丸鋼	ボックス				
D	36B	φ3.1	W1/4	φ6	鋼製・樹脂製アウトレットボックス	50 500 —	50個	55	セ
D	69B	—	W1/4, W3/8	φ6, φ9		50 500 —	50個	60	
D	912B	—	W3/8, W1/2	φ9, φ12		20 200 —	20個	80	

取付ポイント



両端を強くしぼり、吊りボルトにはめ込みます。

応用例

電線管支持

