





● 露出型照明器具支持金具



● 軽みぞ形鋼の真下に吊りボルトを降ろせるので、支持箇所的位置出しが容易です。




取付ポイント



※()寸法はT38H9-□

仕様	種別	ご注文品番	A	ねじサイズ	適合 軽みぞ形鋼	梱包・結束	販売単位	標準価格(円)	納期 区分
Y	本体のみ	T38H6-90	50	M6× 90	38×12	20 200 —	20個	114	
Y		T38H6-120		M6×120		20 200 —	20個	120	
Y		T38H6H		—		20 — —	20個	77	
E	本体のみ	T38H9-90	52	W3/8× 90		20 200 —	20個	125	
E		T38H9-110		W3/8×110		20 200 —	20個	145	
E		T38H9H		—		20 200 —	20個	102	

施工例

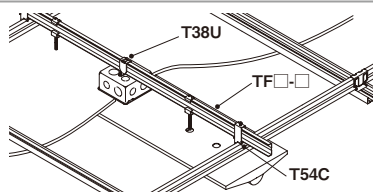

T38U ▶ 193P
TF□-□ ▶ 97P
T54C ▶ 187P

使用上のご注意

●「照明器具の支持点数について」を参照してください。


照明器具の支持点数について ▶ 556P

● 露出型照明器具支持金具


スプロック®



● スプリングの弾性を利用した確実な支持ができます。




取付ポイント



仕様	ご注文品番	ねじサイズ	適合 軽みぞ形鋼	梱包・結束	販売単位	標準価格(円)	納期 区分
D	HR6H	M6×180	38×12	20 100 —	20個	130	セ
D	HR9H	W3/8×180		20 100 —	20個	140	セ

施工例

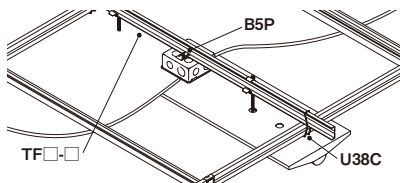

B5P ▶ 176P
TF□-□ ▶ 97P
U38C ▶ 186P

使用上のご注意

●「照明器具の支持点数について」を参照してください。

照明器具の支持点数について ▶ 556P