

● 木材用ケーブル支持具

03

天井下
地材

二重天井
補強金具

Fケーブル
先行工事部材

配線配管
部材


照明器具
支持部材

木造建築用
配線配管部材



※()内はHWD4C-WS
材質:ポリプロピレン
仕様詳細情報
釘、ねじ(E)
鉄丸釘(N50)
(木ねじ3.3×35)

- 木材に釘(木ねじ)1本で簡単に固定できます。
- フック部がループ状になっているので、ケーブルを確実に保持します。

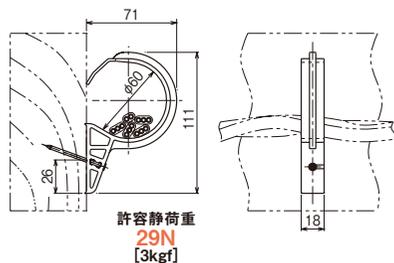


許容静荷重
29N
[3kgf]

仕様	種別	ご注文品番	適合	推奨		梱包・結束	販売単位	標準価格 (円)	納期 区分
			木材板厚	ケーブル本数	取り付け間隔				
	釘タイプ	HWD4C	34mm以上	1.6・2.0×2C、1.6・2.0×3C	1m以下	10 100 —	10個	92	
	木ねじタイプ	HWD4C-WS	20mm以上	各6回線まで		10 100 —	10個	92	



※()内はHWD4CM-WS
材質:ポリプロピレン
仕様詳細情報
釘、ねじ(E)
鉄丸釘(N50)
(木ねじ3.3×35)

- 木材に釘(木ねじ)1本で簡単に固定できます。
- フック部がループ状になっているので、ケーブルを確実に保持します。

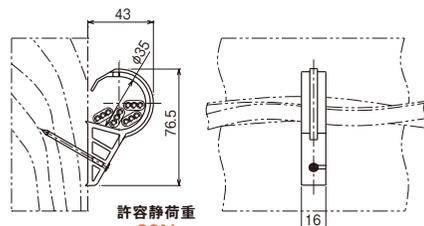


許容静荷重
29N
[3kgf]

仕様	種別	ご注文品番	適合	推奨		梱包・結束	販売単位	標準価格 (円)	納期 区分
			木材板厚	ケーブル本数	取り付け間隔				
	釘タイプ	HWD4CM	34mm以上	1.6・2.0×2C、1.6・2.0×3C	1m以下	10 100 —	10個	66	
	木ねじタイプ	HWD4CM-WS	20mm以上	各4回線まで		10 100 —	10個	66	



※()内はHWD4CS-WS
材質:ポリプロピレン
仕様詳細情報
釘、ねじ(E)
鉄丸釘(N38)
(木ねじ2.7×30)


- 木材に釘(木ねじ)1本で簡単に固定できます。
- フック部がループ状になっているので、ケーブルを確実に保持します。

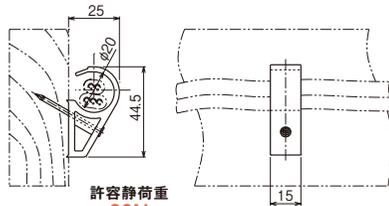

許容静荷重
29N
[3kgf]

仕様	種別	ご注文品番	適合	推奨		梱包・結束	販売単位	標準価格 (円)	納期 区分
			木材板厚	ケーブル本数	取り付け間隔				
	釘タイプ	HWD4CS	20mm以上	1.6・2.0×2C、1.6・2.0×3C	1m以下	10 — —	10個	49	
	木ねじタイプ	HWD4CS-WS		各2回線まで		10 — —	10個	49	セ

手順

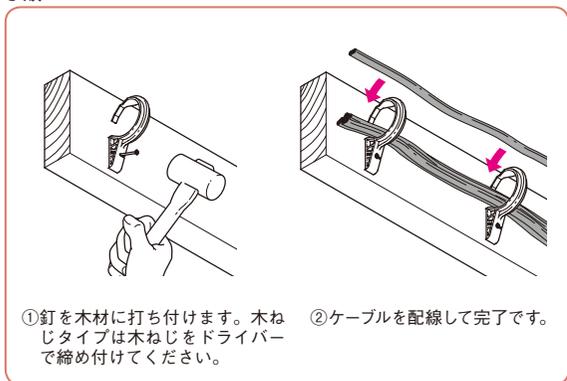


①釘を木材に打ち付けます。木ねじタイプは木ねじをドライバーで締め付けてください。
②ケーブルを配線して完了です。

▲ 注意

●釘タイプは支持具を保持する指の位置に注意してください。ハンマーで指を叩く恐れがあります。

使用上のご注意

- 適合場所は紫外線のあたらない屋内です。
- 木ねじタイプは木ねじの締め付け過ぎにご注意ください。
- 「ケーブル支持点間の距離などについて」を参照してください。
- 木材からはみ出さないように取り付けてください。



ケーブル支持点間の距離などについて ▶ 1705P