




● 吊りボルト用感知器取付金具

05

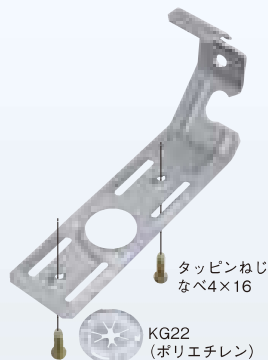

仕様詳細情報
□仕様 ねじ(E)

- ワンタッチで吊りボルトに取り付けできます。
- 取り付け後の高さ調整が容易に行えます。
- 感知器取付穴ピッチ66.7mmに専用取り付けタッパ加工が施してあります。
- 4箇所の長穴を使用することで取付穴ピッチ66.7mm以外の感知器も附属のタッピンねじで取り付けできます。

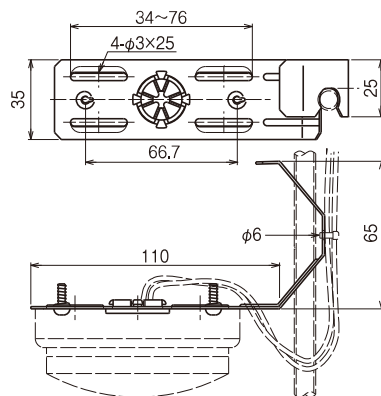


取付穴ピッチ66.7mm以外の感知器も4箇所の長穴を使用することで取り付けできます。

仕様	ご注文品番	適合		梱包・結束			販売単位	標準価格(円)	納期区分
		吊りボルト	感知器取付穴ピッチ						
D	HKF9S	W3/8	66.7(34~76)	10	100	—	10個	175	

手順


取付ポイント




①附属のタッピンねじで感知器を取り付けます。



②感知器の取り付け位置の高さ調整を行い完了です。





※加工穴(φ6)を使って結束バンド、ナイロンバンドでのケーブル固定もできます。

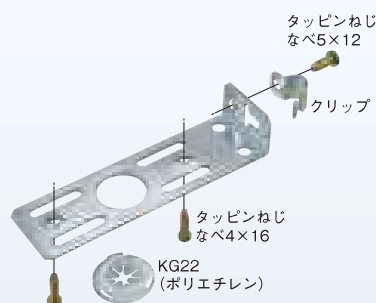

仕様詳細情報
Y仕様 ねじ(E)
S仕様 ねじ(S)

- 吊りボルトに対し、簡単に感知器が取り付けできます。
- 感知器取付穴ピッチ66.7mmに専用取り付けタッパ加工が施してあります。

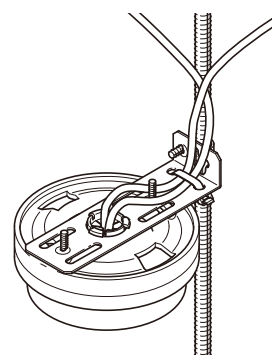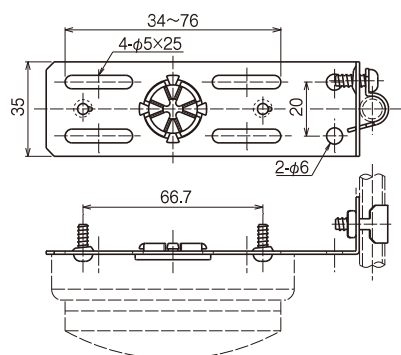


取付穴ピッチ66.7mm以外の感知器も4箇所の長穴を使用することで取り付けできます。(ねじ、ナットは、別途、用意してください。)


※加工穴(φ6)を使って結束バンド、ナイロンバンドでのケーブル固定もできます。

仕様	ご注文品番	適合		梱包・結束			販売単位	標準価格(円)	納期区分
		吊りボルト	感知器取付穴ピッチ						
Y	HKF9	W3/8	66.7(34~76)	10	100	—	10個	175	
S	S-HKF9			10	—	—	10個	430	セ

手順



①附属のブッシング(KG22)を取り付けた後、感知器のベースをねじどめします。



②クリップで吊りボルトの所定位置に固定します。固定後、ケーブルを通し、感知器本体を取り付けて完了です。