



一般形鋼・リップみぞ形鋼用吊りボルト支持金具

W3/8



仕様詳細情報
E仕様 ボルト(E)
Z仕様 ボルト(S)
S仕様 ボルト(S)
※S仕様は一部形状が異なります。


●引っ張りに対して確実な支持ができる様に、くぼみ先構造のボルトを使用しています。

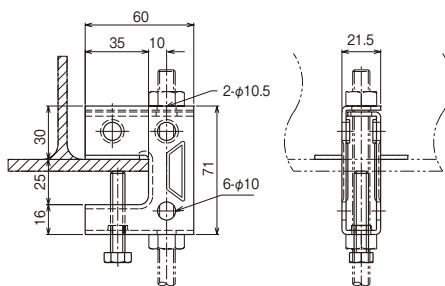

許容静荷重
980N
[100kgf]


仕様	ご注文品番	適合			梱包・結束			販売単位	標準価格(円)	納期区分
		フランジ厚	リップみぞ形鋼	吊りボルト						
E	HB1U	3~24	75×45×15	W3/8	50	—	—	1個	205	
Z	Z-HB1U		から		50	—	—	1個	410	
S	S-HB1U		100×50×20		50	—	—	1個	760	

応用例



許容静荷重
588N
[60kgf]

使用禁止例

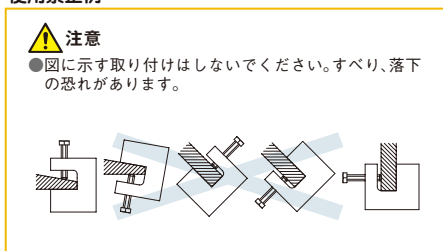

注意

- 吊りボルトは、垂直に吊り下げてください。すべり、落下の恐れがあります。
- 振動する場所では使用しないでください。ゆるみ、落下の恐れがあります。
- 吊りボルトはお手持ちの六角ナットでゆるみ止めをしてください。ゆるみ、落下の恐れがあります。

使用上のご注意



- ボルトの締付トルクは5.88N・m [60kgf・cm] です。

タップ付き
W3/8



六角M8×45(くぼみ先)


●引っ張りに対して確実な支持ができる様に、くぼみ先構造のボルトを使用しています。

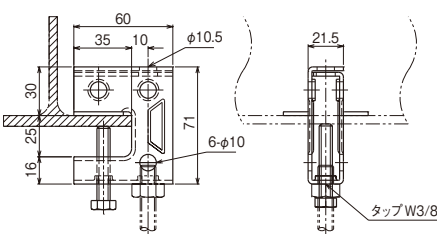

許容静荷重
980N
[100kgf]


仕様	ご注文品番	適合			梱包・結束			販売単位	標準価格(円)	納期区分
		フランジ厚	リップみぞ形鋼	吊りボルト						
E	HB1UT	3~24	75×45×15 から 100×50×20	W3/8	50	—	—	1個	245	

応用例



許容静荷重
588N
[60kgf]

使用禁止例

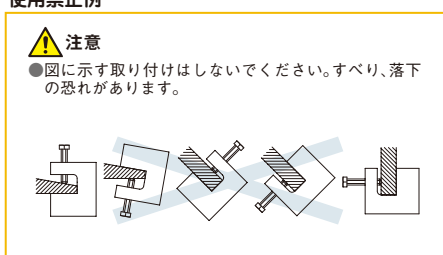

注意

- 吊りボルトは、垂直に吊り下げてください。すべり、落下の恐れがあります。
- 振動する場所では使用しないでください。ゆるみ、落下の恐れがあります。
- 吊りボルトはお手持ちの六角ナットでゆるみ止めをしてください。ゆるみ、落下の恐れがあります。
- 取り付けの吊りボルトは、タップねじ上端より3山以上突出させてください。ゆるみ、落下の恐れがあります。

使用上のご注意

- ボルトの締付トルクは5.88N・m [60kgf・cm] です。