

一般形鋼用吊りボルト支持金具




六角M6×25(くぼみ先)



仕様詳細情報

E仕様 ボルト(E)
Z仕様 ボルト(S)
S仕様 ボルト(S)

- 引っ張りに対して確実な支持ができる様に、くぼみ先構造のボルトを使用しています。
- エコノミータイプのパイラック型吊り金具です。

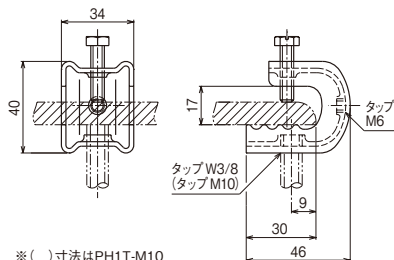

※() 寸法はPH1T-M10

仕様	ご注文品番	色味	適合		梱包・結束			販売単位	標準価格(円)	納期区分
			フランジ厚	吊りボルト						
E	PH1T-W3	金	3~16	W3/8	20	200	—	20個	86	
E	PH1T-M10	銀		M10	20	—	—	1個	86	セ
Z	Z-PH1T-W3	—		W3/8	20	—	—	1個	230	
S	S-PH1T-W3	—		W3/8	20	200	—	1個	435	




六角M6×25(くぼみ先)



仕様詳細情報

E仕様 ボルト(E)
Z仕様 ボルト(S)

- 引っ張りに対して確実な支持ができる様に、くぼみ先構造のボルトを使用しています。
- エコノミータイプのパイラック型吊り金具です。

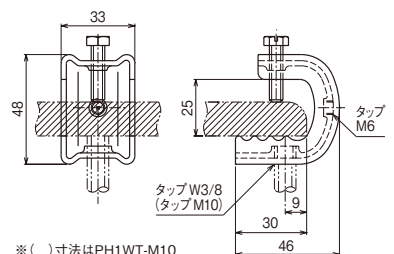

※() 寸法はPH1WT-M10

仕様	ご注文品番	色味	適合		梱包・結束			販売単位	標準価格(円)	納期区分
			フランジ厚	吊りボルト						
E	PH1WT-W3	金	9~24	W3/8	20	100	—	1個	158	
E	PH1WT-M10	銀		M10	20	—	—	1個	158	セ
Z	Z-PH1WT-W3	—		W3/8	20	—	—	1個	305	セ




六角M8×30(くぼみ先)



仕様詳細情報

E仕様 ボルト(E)
Z仕様 ボルト(S)

- 引っ張りに対して確実な支持ができる様に、くぼみ先構造のボルトを使用しています。
- エコノミータイプのパイラック型吊り金具です。

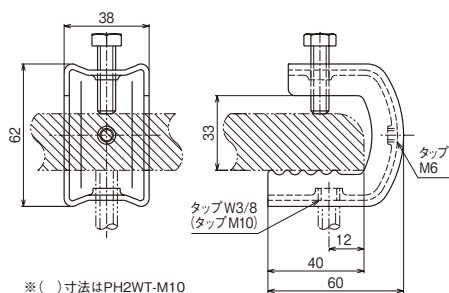

※() 寸法はPH2WT-M10

仕様	ご注文品番	色味	適合		梱包・結束			販売単位	標準価格(円)	納期区分
			フランジ厚	吊りボルト						
E	PH2WT-W3	金	17~32	W3/8	20	—	—	1個	330	
E	PH2WT-M10	銀		M10	20	—	—	1個	330	セ
Z	Z-PH2WT-W3	—		W3/8	20	—	—	1個	515	セ