

H形鋼用吊りボルト支持金具



- 引っ張りに対して確実な支持ができる様に、くぼみ先構造のボルトを使用しています。
- チャンネルの開口部が上向きでも支持できます。(但し、適合フランジ厚は、7~24mmになります。)

六角M8×40
(くぼみ先)



仕様詳細情報


E仕様 ボルト(E)
Z仕様 ボルト(S)
S仕様 ボルト(S)



許容静荷重
980N
[100kgf]

DHU-W□ ▶ 440P


応用例(高天井用LED照明器具取付)

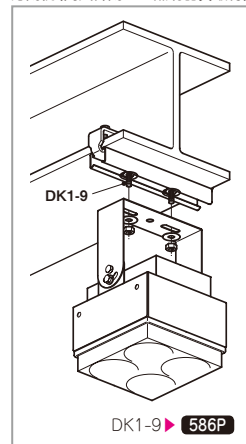

DK1-9 ▶ 586P

仕様	ご注文品番	適合			梱包・結束	販売単位	標準価格(円)	納期区分
		H形鋼フランジ幅	H形鋼フランジ厚	ダクトチャンネル				
E	BHICH	100~400	7~28	D1タイプ、D2タイプ、D3タイプ、D41タイプ	40	—	1個(片側)	400
Z	Z-BHICH				20	—	1個(片側)	550
S	S-BHICH				20	—	1個(片側)	840


チャンネルの切断寸法



チャンネルの全長(L)は、造営材のフランジ幅(W)に合わせて切断してください。


$$L = W \pm 0_{-5} \text{ mm}$$

吊りボルト調整範囲



チャンネルの長さより片側30mmずつ引いた範囲内で、吊りボルトを任意の場所から下げられます。

斜め吊りの場合

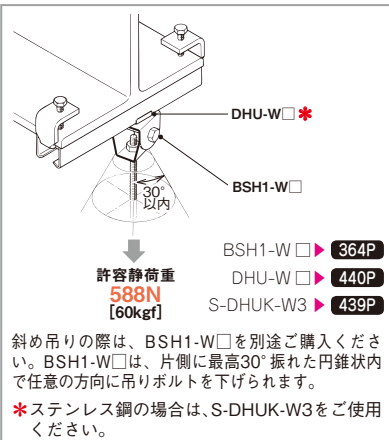

許容静荷重
588N
[60kgf]

BSH1-W□ ▶ 364P

DHU-W□ ▶ 440P

S-DHUK-W3 ▶ 439P

斜め吊りの際は、BSH1-W□を別途ご購入ください。BSH1-W□は、片側に最高30°振れた円錐状内で任意の方向に吊りボルトを下げられます。


※ ステンレス鋼の場合は、S-DHUK-W3をご使用ください。

使用禁止例



注意



- チャンネルの片側だけの施工はしないでください。両側1組で使用してください。落下の恐れがあります。



使用上のご注意

- ボルトの締付トルクは5.88N・m[60kgf・cm]です。

応用例



適合リップみぞ形鋼
H×A×C
75×45×15
200×75×20
但し、板厚1.6mm以上