



■ 一般形鋼用チェーン支持金具




●形鋼にハンマーで打ち付けるだけで確実に取り付けできます。



取付ポイント



ハンマーで叩き込みます。



許容静荷重
245N
[25kgf]

仕様	ご注文品番	A	B	C	適合 フランジ厚	梱包・結束			販売単位	標準価格(円)	納期 区分
D	H3	29	13	15	2.5~ 3.5	50	500	—	1個	74	セ
D	H7	32	22	16	4.0~ 7.0	50	500	—	1個	76	セ
D	H13				8.0~13.0	50	500	—	1個	87	セ
D	H19				14.0~19.0	50	500	—	1個	98	セ



注意

●チェーンは、垂直に吊り下げてください。落下の恐れがあります。



使用上のご注意

- 形鋼に入りづらい場合は、金具の片端を叩いてからもう片端を叩いてください。
- 許容静荷重は金具のみの強度です。施工の際は、チェーンの強度も考慮してください。

■ 一般形鋼・リップみぞ形鋼用チェーン支持金具



●形鋼にハンマーで打ち付けるだけで確実に取り付けできます。



許容静荷重
294N
[30kgf]

仕様	ご注文品番	適合 フランジ厚	梱包・結束			販売単位	標準価格(円)	納期 区分
D	J1H	1.6~4	50	—	—	1個	63	セ
D	J2H	4.0~6	—	—	—	1個	69	納



注意

●チェーンは、垂直に吊り下げてください。落下の恐れがあります。


使用上のご注意

- 形鋼に入りづらい場合は、金具の片端を叩いてからもう片端を叩いてください。
- 許容静荷重は金具のみの強度です。施工の際は、チェーンの強度も考慮してください。

■ リップみぞ形鋼用チェーン支持金具



●形鋼にハンマーで打ち付けるだけで確実に取り付けできます。

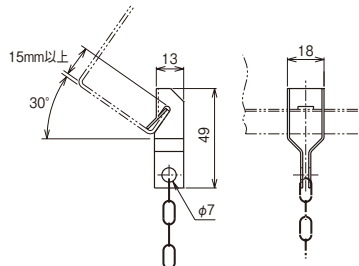

許容静荷重
294N
[30kgf]

仕様	ご注文品番	適合 フランジ厚	梱包・結束			販売単位	標準価格(円)	納期 区分
D	J3H	1.6~2.3	—	—	—	1個	111	納



注意

●チェーンは、垂直に吊り下げてください。落下の恐れがあります。

使用上のご注意

- 形鋼に入りづらい場合は、金具の片端を叩いてからもう片端を叩いてください。
- 許容静荷重は金具のみの強度です。施工の際は、チェーンの強度も考慮してください。

D=ダクロタイズド塗装

形鋼用
吊り金具

天井・壁面用
吊り金具

木材用
吊り金具

ワイヤ用
吊り金具

デッキ用
吊り金具

吊りボルト
関連部材

チェーン
支持金具

バンド
支持金具

その他
支持金具

振れ止め
金具

ワイヤロープ式
振れ止システム