

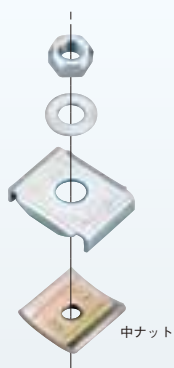



ハンガー吊り金具

W3/8



中ナット



許容静荷重
1,470N
[150kgf]

仕様詳細情報

E仕様 中ナット(DHN-W3) (E) ナット、座金(E)
SD仕様 中ナット(S-DHNR-W3) (S) ナット、座金(S)
P仕様 中ナット(DHN-W3) (E) ナット、座金(E)
Z仕様 中ナット(Z-DHN-W3) (Z) ナット、座金(S)
S仕様 中ナット(S-DHNR-W3) (S) ナット、座金(S)

使用上のご注意




●溶融亜鉛めっき仕上のボルトでは、めっきの付着状態により取り付けられない場合がありますので、ステンレス鋼製ボルトをご使用ください。

仕様	ご注文品番	適合			梱包・結束			販売単位	標準価格(円)	納期区分
		ダクターチャンネル	吊りサポート	吊りボルト						
E	DHU-W3	D1タイプ、D2タイプ、D3タイプ	D1T□、D2T□	W3/8	10	100	—	10個	100	
SD	SD-DHU-W3		SD-D1T□、SD-D2T□		10	100	—	10個	198	
P	P-DHU-W3		P-D1T□、P-D2T□		20	—	—	1個	137	セ
Z	Z-DHU-W3		Z-D1T□、Z-D2T□		20	200	—	20個	200	
S	S-DHU-W3		S-D1T□、S-D2T□		10	100	—	10個	380	

W1/2



中ナット



許容静荷重
1,470N
[150kgf]

仕様詳細情報

E仕様 中ナット(DHN-W4) (E) ナット(E)
SD仕様 中ナット(S-DHNR-W4) (S) ナット(S)
P仕様 中ナット(DHN-W4) (E) ナット、座金(E)
Z仕様 中ナット(Z-DHN-W4) (Z) ナット(S)
S仕様 中ナット(S-DHNR-W4) (S) ナット(S)

使用上のご注意

●塗装仕様のみ座金がつきます。
●溶融亜鉛めっき仕上のボルトでは、めっきの付着状態により取り付けられない場合がありますので、ステンレス鋼製ボルトをご使用ください。

仕様	ご注文品番	適合			梱包・結束			販売単位	標準価格(円)	納期区分
		ダクターチャンネル	吊りサポート	吊りボルト						
E	DHU-W4	D1タイプ、D2タイプ、D3タイプ	D1T□、D2T□	W1/2	10	100	—	10個	149	
SD	SD-DHU-W4		SD-D1T□、SD-D2T□		10	—	—	1個	245	セ
P	P-DHU-W4		P-D1T□、P-D2T□		—	—	—	1個	179	受
Z	Z-DHU-W4		Z-D1T□、Z-D2T□		10	200	—	1個	250	セ
S	S-DHU-W4		S-D1T□、S-D2T□		10	200	—	1個	455	セ

E=電気亜鉛めっき P=塗装 SD=高耐食性めっき鋼板(スーパーダイマ) Z=溶融亜鉛めっき仕上げ S=ステンレス鋼