



H形鋼用ハンガー支持金具

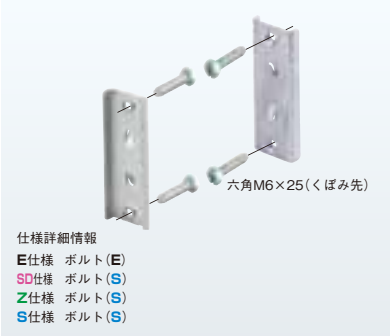


●ダクターチャンネルに、金具が仮止めできるので、施工が楽です。(D15タイプ、16D1を除く)



使用上の注意



- D2(高さ45mm)の場合、切断時に開口部の開きが大きすぎると、仮止めできなくなります。
- ボルトの締付トルクは3.92N・m[40kgf・cm]です。






許容静荷重
196N
[20kgf]

仕様	ご注文品番	適合ダクターチャンネル	梱包・結束			販売単位	標準価格(円)	納期区分
E	DHH1	D15タイプ、D20タイプ、 D1タイプ、D2タイプ	10	100	—	10対(2個組)	192	
SD	SD-DHH1		10	—	—	1対(2個組)	390	
Z	Z-DHH1		10	—	—	1対(2個組)	435	
S	S-DHH1		10	—	—	1対(2個組)	750	

手順






※D15タイプ、16D1は仮止めができません。



MAK108 ▶ 1457P

ダクター止め金具



仕様	ご注文品番	適合		梱包・結束			販売単位	標準価格(円)	納期区分
		ブラケット	ダクターチャンネル						
E	UD1BK	BK□、BKL□、BKS□、BKLS□	D1タイプ	10	50	—	10個	245	
SD	SD-UD1BK			10	50	—	1個	350	セ
Z	Z-UD1BK			10	50	—	1個	360	セ

応用例

スラブ貫通部の立上りサポート

