

防水金属製可とう電線管用ダクタークリップ

ダクタークリップ®





仕様詳細情報

Z仕様 ボルト、ナット(S)




S仕様 ボルト(S)

- ビニル被覆二種金属製可とう電線管(防水金属製可とう電線管[呼び])10、24、30、50、63、76、101の7サイズについて専用のダクタークリップを標準化しました。

※他サイズの防水金属製可とう電線管は溶融亜鉛めっき仕上げ、ステンレス鋼製ダクタークリップが使用できます。

D1S▶ 428P
MKB▶ 487P

仕様	ご注文品番	ボルトサイズ	適合			梱包・結束			販売単位	標準価格(円)	納期 区分
			ダクターチャンネル	PF管呼び	PF管外径						
Z	Z-DC10BP	六角M6×20	D15タイプ D20タイプ D1 タイプ D2 タイプ D3 タイプ	—	—	—	—	—	1個	147	納
Z	Z-DC24BP			22	30.5	10	100	—	1個	168	
Z	Z-DC30BP	28		36.5	10	100	—	1個	189		
Z	Z-DC50BP	六角M6×25		—	—	10	—	—	1個	235	
Z	Z-DC63BP			—	—	10	—	—	1個	255	
Z	Z-DC76BP			—	—	10	—	—	1個	275	
Z	Z-DC101BP			—	—	—	—	—	1個	330	セ
S	S-DC10BP		六角M6×20	D15タイプ D20タイプ D1 タイプ D2 タイプ D3 タイプ	—	—	10	50	—	1個	
S	S-DC24BP	22			30.5	10	100	—	1個	225	
S	S-DC30BP	28			36.5	10	100	—	1個	245	
S	S-DC50BP	六角M6×25			—	—	10	100	—	1個	295
S	S-DC63BP				—	—	10	—	—	1個	340
S	S-DC76BP				—	—	10	—	—	1個	390
S	S-DC101BP				—	—	10	—	—	1個	475



寸法・適合表

品番	A	B	適合	
			ビニル被覆金属製可とう電線管呼び	ビニル被覆金属製可とう電線管外径
□-DC10BP	30	21	10	14.9
□-DC15	34	23	12	17.7
□-DC19	37	27	15	20.6
□-DC16	39	29	17	23.1
□-DC24BP	45	38	24	30.4
□-DC30BP	52	44	30	36.5
□-DC36	61	52	38	44.9
□-DC50BP	73	64	50	56.9
□-DC63BP	87	78	63	71.5
□-DC76BP	101	92	76	85.3
□-DC82	108	101	83	90.9
□-DC101BP	126	116	101	110.1

警告

- ステンレス鋼製の製品は屋内プル等、塩素イオンを含む環境では使用しないでください。材料が局部的に割れる「応力腐食割れ」が発生する恐れがあります。

使用上のご注意

- ステンレス鋼製ねじ部品(ボルト、ナット等)の締め付け時には、焼き付き防止として、締め付け過ぎ(特に電動インパクトレンチ等による締め付けの場合)にご注意ください。
●ボルトの締付トルクは3.92N・m[40kgf・cm]です。

ダクタークリップ用保護キャップ

ダクタークリップ®




カラー(4色)

材質:軟質塩化ビニル

取付ポイント



取り付けの際は、ねじ側からはめ込んでください。

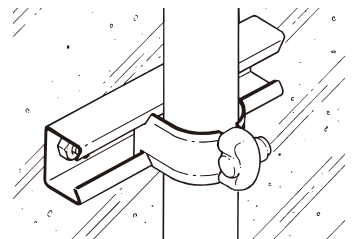

仕様	ご注文品番	色	適合	梱包・結束			販売単位	標準価格(円)	納期 区分
			ダクタークリップ						
	DCCP-W	白	全サイズ	20	—	—	1袋(10個入)	725	
	DCCP-E	グレー		20	—	—	1袋(10個入)	725	
	DCCP-Y	黄		20	—	—	1袋(10個入)	725	セ
	DCCP-K	黒		20	—	—	1袋(10個入)	725	セ

使用上のご注意

- 屋外で使用する場合は、紫外線等による変色・劣化が起きにくいグレー色又は、黒色の使用をお勧めします。