

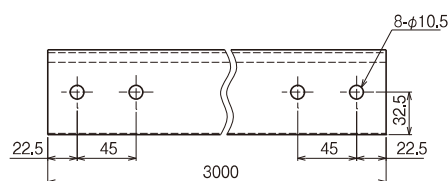


直線


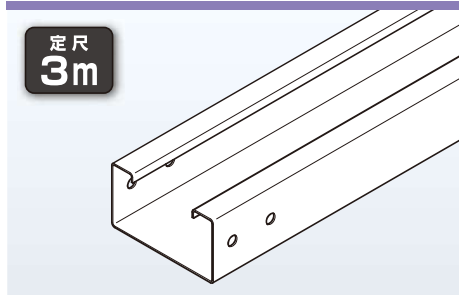


セパレーターを取り付ける際には、ワイダーラック用セパレーター-WRDF1Pが使用できます。

セパレーター取付方法について ▶ 660P




仕様	ご注文品番	単品質量	梱包・結束			販売単位	標準価格(円)	納期区分
Y	DP12	11.7	10	40	—	1本	5,580	

カバー

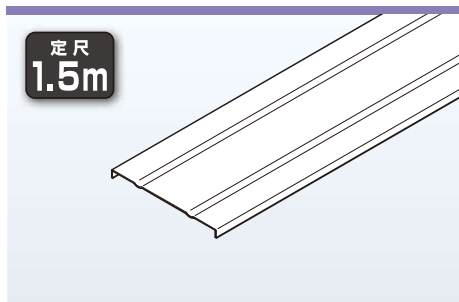

仕様	ご注文品番	単品質量	梱包・結束			販売単位	標準価格(円)	納期区分
Y	DPF12	2	10	80	—	1本	1,140	

カバーとめ金具




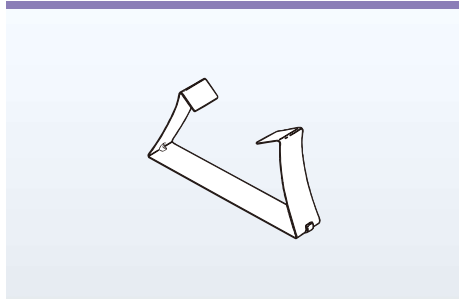


注意

- 開口部下向き施工の場合、カバー1枚に対して4箇所以上取り付けてください。落下の恐れがあります。
- 立上げ施工の場合、カバー1枚に対し4箇所以上取り付けてください。落下の恐れがあります。

仕様	ご注文品番	梱包・結束			販売単位	標準価格(円)	納期区分
S	DF12C	10	100	—	1個	210	

継ぎ金具

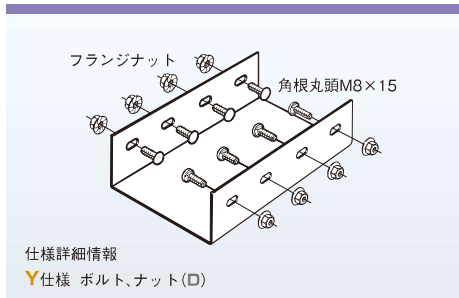

注意

- ボルトはダクトの内側から取り付けてください。逆に取り付けるとボルトの先端で電線の被覆を損傷する恐れがあります。

ボルトの取付方向 ▶ 659P

仕様	ご注文品番	梱包・結束			販売単位	標準価格(円)	納期区分
Y	DG12	20	—	—	1個	980	