



▼ 振れ止め金具

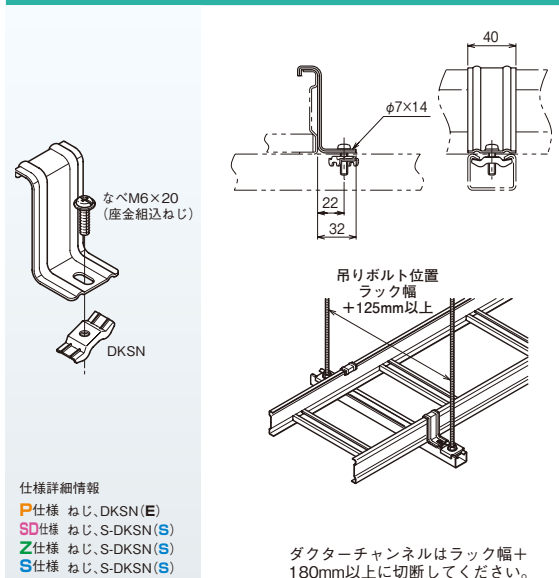


仕様	ご注文品番	単品 質量	梱包・結束	販売 単位	標準価格 (円)	納期 区分
P	SRS1	0.08	20 200	1個(片側)	192	
SD	SD-SRS1	0.09	20 200	1個(片側)	240	
Z	Z-SRS1	0.08	20 200	1個(片側)	250	
S	S-SRS1	0.10	20 200	1個(片側)	495	セ

▼ 振れ止め金具(内側用)

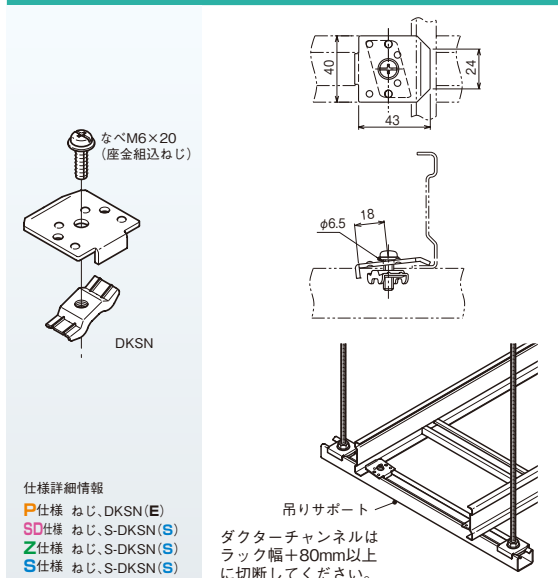

仕様	ご注文品番	単品 質量	梱包・結束	販売 単位	標準価格 (円)	納期 区分
P	SNQRS2	0.06	20 200	1個(片側)	138	
SD	SD-SNQRS2	0.07	20 200	1個(片側)	192	
Z	Z-SNQRS2	0.06	20 200	1個(片側)	198	
S	S-SNQRS2	0.06	20 200	1個(片側)	300	セ

▼ 接続部振れ止め金具

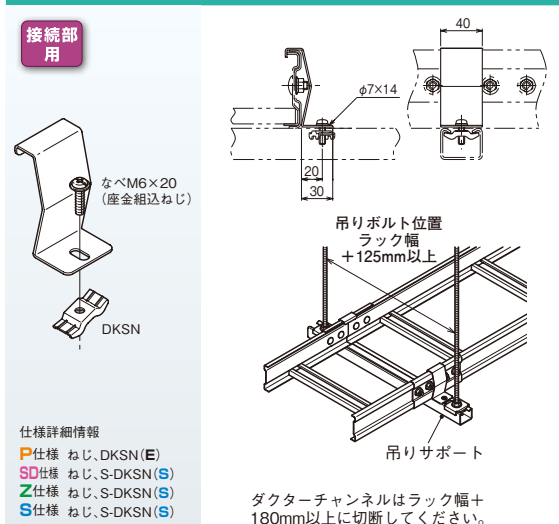


仕様	ご注文品番	単品 質量	梱包・結束	販売 単位	標準価格 (円)	納期 区分
P	SRS3	0.08	20 —	1個(片側)	280	
SD	SD-SRS3	0.09	20 —	1個(片側)	340	
Z	Z-SRS3	0.09	20 —	1個(片側)	345	
S	S-SRS3	0.08	— —	1個(片側)	625	納

使用上のご注意

●継ぎ金具SRBG1NBによる接続部には使用できません。

取付ポイント



本体にボルト、DKSNを
つけておき、ドライバで
締め付けます。

関連商品

吊りサポート用短尺ハンガー▶ 424P

