



▼ 立上りラック支持金具




※S仕様は一部形状が異なります。

仕様詳細情報

P仕様 ボルト、ばね座金(E) DHN-W3(E) ねじ、フランジナット(E)
SD仕様 ボルト、ばね座金(S) Z-DHN-W3(Z) ねじ、六角ナット、座金(S)
Z仕様 ボルト、ばね座金(S) Z-DHN-W3(Z) ねじ、六角ナット、座金(S)
S仕様 ボルト、ばね座金(S) S-DHNR-W3(S) ねじ、六角ナット、座金(S)

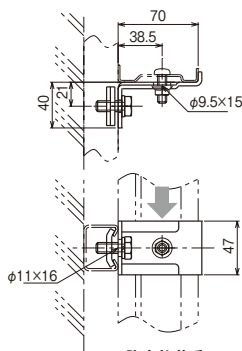


許容静荷重
735N
[75kgf]



ダクターチャンネル ▶ **416P**

使用例
(横引きラックの耐震対策)




SRS4N 組立アングル架台
組立アングル架台 ▶ 1100P
 組立アングル架台用のラック取り付け金具としても使用します。

仕様	ご注文品番	単品質量	梱包・結束			販売単位	標準価格(円)	納期区分
P	SRS4N	0.21	10	50	—	1個(片側)	495	
SD	SD-SRS4N	0.22	10	50	—	1個(片側)	770	
Z	Z-SRS4N	0.22	10	—	—	1個(片側)	795	
S	S-SRS4	0.25	—	—	—	1個(片側)	1,180	納

使用上のご注意

●カバーを底板に使用する場合は、SRU1Cをご使用ください。


▼ 吊り金具




※S仕様は一部形状が異なります。

仕様詳細情報


P仕様 W3/8用:座付ナット(D)
 W1/2用:六角ナット、座金(D)
SD仕様 W3/8用:六角ナット、座金(S)
 W1/2用:六角ナット(S)
Z仕様 W3/8用:六角ナット、座金(S)
 W1/2用:六角ナット(S)
S仕様 W3/8用:六角ナット、座金(S)
 W1/2用:六角ナット(S)



許容静荷重
980N [100kgf]




★ 接続部吊り金具




※S仕様は一部形状が異なります。

仕様詳細情報

P仕様 W3/8用:座付ナット(D)
 W1/2用:六角ナット、座金(D)
SD仕様 W3/8用:六角ナット、座金(S)
 W1/2用:六角ナット(S)
Z仕様 W3/8用:六角ナット、座金(S)
 W1/2用:六角ナット(S)
S仕様 W3/8用:六角ナット、座金(S)
 W1/2用:六角ナット(S)



許容静荷重
588N [60kgf]



仕様	ご注文品番	適合 吊りボルト	単品 質量	梱包・結束	販売 単位	標準価格 (円)	納期 区分
P	SRH1N	W3/8	0.16	20 100	—	330	
P	SRH1BN	W1/2	0.18	20	—	385	
SD	SD-SRH1N	W3/8	0.16	20 100	—	405	
SD	SD-SRH1BN	W1/2	0.16	20	—	580	セ
Z	Z-SRH1N	W3/8	0.17	20 100	—	410	
Z	Z-SRH1BN	W1/2	0.18	20	—	590	セ
S	S-SRH1	W3/8	0.18	20 100	—	780	セ
S	S-SRH1B	W1/2	0.20	—	—	900	納

仕様	ご注文品番	適合 吊りボルト	単品 質量	梱包・結束	販売 単位	標準価格 (円)	納期 区分
P	SRH2	W3/8	0.20	20	—	435	
P	SRH2B	W1/2	0.23	20	—	445	セ
SD	SD-SRH2	W3/8	0.20	—	—	505	納
SD	SD-SRH2B	W1/2	0.21	—	—	660	納
Z	Z-SRH2	W3/8	0.19	—	—	520	納
Z	Z-SRH2B	W1/2	0.22	—	—	675	納
S	S-SRH2	W3/8	0.18	—	—	1,120	納
S	S-SRH2B	W1/2	0.21	—	—	1,300	納

使用上のご注意

●継ぎ金具SRBG1NBによる接続部には使用できません。