


● 天井・OAフロア用通線工具

13





- リード線は平板形状なので左右に振れることが少ないため直進性があります。又、障害物を乗り越えやすいリーダーヘッドを先端に取り付けてあります。
- 先端部のリーダーヘッドは3段階の高さ調整ができます。又、反射ステッカーがついておりますので、暗い二重天井内でも先端部を見つけることができます。
- リード線には50cm置きに目盛りがついておりますので、障害物に当たって進まない場合には、その箇所が容易に確認できます。
- 樹脂ケースを回転させることで、安全かつスムーズにリード線を巻き取ることができます。
- OAフロアにも使用できます。
- リーダーヘッドは、各種替リーダーヘッド(RHT15H、RHL30H)に交換できます。

リード線断面




反射ステッカー



仕様	種別	ご注文品番	重さ(kg)	リード線長さ	寸法	梱包・結束	販売単位	標準価格(円)	納期区分
		RHS15	2.2	15m	φ400	—	1巻	24,100	セ
	替リーダーヘッド	RHS15H	—	—	—	50	1個	1,240	セ

手順

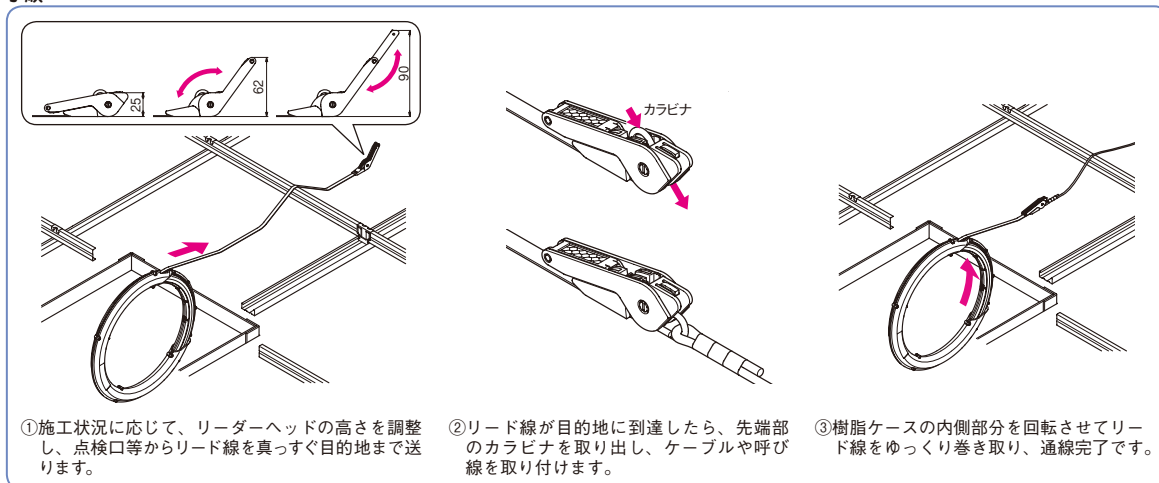

⚠ 注意

- 作業時は保護手袋を使用してください。リード線は、エッジを丸く加工しアクリル塗装を施してありますが、板厚が薄い場合手を傷つける恐れがあります。
- 使用時は二重天井内の既設ケーブルの電源をすべて切ってください。感電の恐れがあります。

使用上のご注意

- 通線時にリード線が進まなくなった場合は、無理に押し引きしたりせずに、必ずその箇所の天井や照明器具をあけて障害物を取り除いてください。
- 使用しない時は、ケース内にリード線を巻き取って保管してください。
- 落下等の強い衝撃を加えないでください。破損する恐れがあります。
- 分解・改造をしないでください。本来の性能を発揮できなくなります。

保護手袋 ▶ 1308P