

兼用サドル

高耐
候性

HI



KS16JHW

適合電線管
VE管16・PFS管16



KS22JHW


適合電線管
VE管22・PFS管22



KS28JHW

アイボリー グレー ホワイト

適合電線管
VE管28・PFS管28

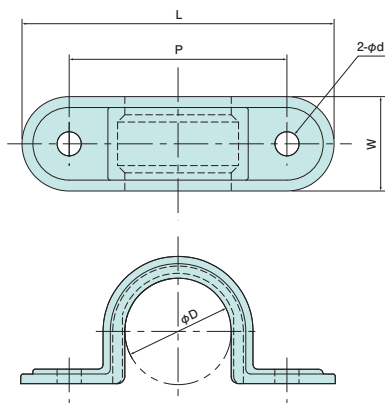

種類	φD	L	P	W	φd
VE・PFS 16	22	65	45	19.5	5.0
VE・PFS 22	26	75	55	20.0	5.0
VE・PFS 28	34	90	65	20.0	5.0

単位 (mm)

●材質：硬質塩化ビニル

種類	ご注文品番			梱包数		標準価格
	アイボリー	グレー	ホワイト	内(袋)	外(箱)	
VE・PFS 16	KS16JHW	KS16GHW	KS16WHW	20	200	30円
VE・PFS 22	KS22JHW	KS22GHW	KS22WHW	20	200	45円
VE・PFS 28	KS28JHW	KS28GHW	KS28WHW	20	100	55円

1個で2役。VE管とPFS管の両方に使えます。

- VE管とPFS管の両方兼用できる両サドルです。
- VE管とPFS管の異種管の接続にも使用できます。
- 高耐候性・耐衝撃性の樹脂を使用しております。


VE22管取付

PFS22管取付




- VE管16～28・PFS管16～28に使用できます。

施工方法

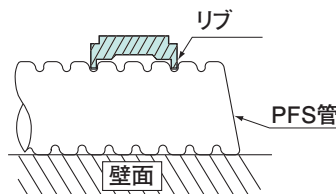

※サドルの内側にあるリブをPFS管の谷部に入れ、固定します。

取付断面図 (PFS管)

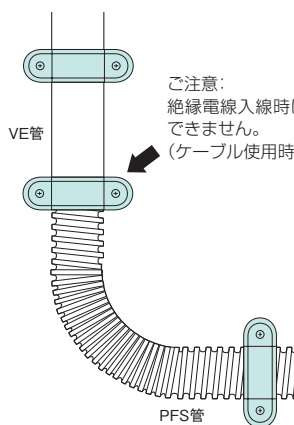

ご注意：
絶縁電線入線時は異種管継手部としての使用は
できません。
(ケーブル使用時は可)

